

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Výrobce a dovozece:
IMMAX, Pohofí 703, 742 86 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Navrženo v České republice, vyrobeno v Číně

IMMAX NEO LITE SMART KONTROLER V3 2-TLAČÍTKOVÝ WIFI



TECHNICKÉ PARAMETRY:



Protokol: WiFi
Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: Wifi: 20 dBm
Síťové pohotovostní napájení (Pnet): 0,4W
Příkon: AC 120 - 240 50 Hz / 60 Hz
Maximální proud: 2x 5A
Rozsah zatížení: 2x 1150W / 2x 150W pro LED osvětlení
Tepelná pojistka, ochrana proti přehřátí: Ano
Proudová pojistka, ochrana proti přepětí a přetížení: Ano
Komunikační protokol: WiFi, podpora Tuya.
Bezdrátový dosah: 30 m přímá viditelnost, 10 m v zastavěném prostoru
Provozní teplota: -10°C až 40°C
Provozní vlhkost: 20% - 80%
Rozměry: 46 x 46 x 18 mm (bez držáku)
Stupeň krytí: IP20

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nedodržení doporučení může být nebezpečné nebo způsobit porušení zákona. Výrobce, dovozece, distributor anebo prodejce nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo poškození v důsledku nedodržení pokynů v této příručce.


1. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Hlavní jistič nebo pojistka musí být během instalace vypnutá.
2. Instalaci zařízení může provádět pouze elektrikář s licenci.
3. Zařízení umístěte mimo dosah dětí.
4. Zařízení musí být umístěno mimo dosah vody, nadměrné vlhkosti nebo tepla.
5. Neinstalujte zařízení poblíž zdroje silného elektromagnetického záření. Mohlo by dojít k rušení a nesprávné funkci.
6. Zařízení se nepokoušejte opravovat, upravovat či rozebírat. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a k následným škodám na zařízení a majetku.

INSTALACE A SCHÉMA ZAPOJENÍ

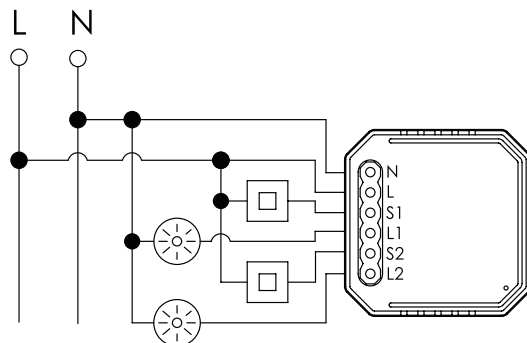

- Před instalací vypněte přívod proudů
- Zapojte vodiče dle schématu
- Vložte modul zpět do elektroinstalační krabice
- Zapněte přívod elektrického proudu a přejděte k instalaci zařízení do aplikace Immax NEO PRO

OVLÁDEJTE SVOU DOMÁCNOST ODKUDKOLIV:

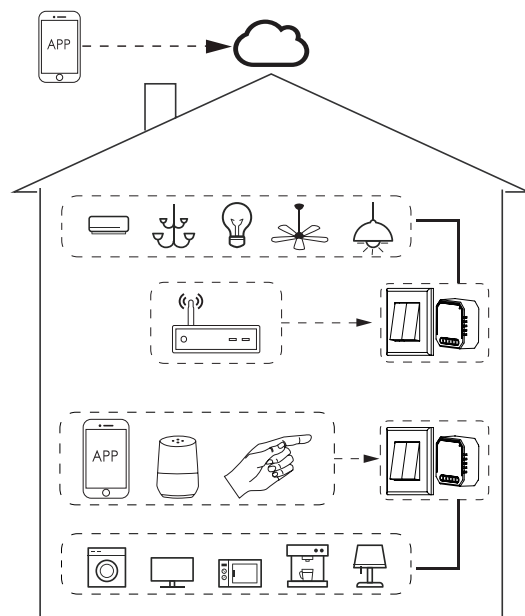

STÁHNUTÍ APLIKACE IMMAX NEO PRO A REGISTRACE

Naskenujte kód QR a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO



- Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.
- Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet.
 - Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.

PÁROVÁNÍ PRODUKTU DO APLIKACE

Příprava: Zapněte produkt Immax NEO a otevřete aplikaci Immax NEO PRO. Ujistěte se, že jste připojeni na stejnou WiFi síť, na kterou bude připojen daný produkt, nebo na kterou je připojena chytrá brána Immax NEO PRO.

Možnost přidání pomocí Bluetooth

Uveďte zařízení do párovacího módu (provedte reset zařízení dle manuálu). Pokud na svém mobilním zařízení nemáte zapnutý Bluetooth, budete vyzváni k jeho zapnutí. Po zapnutí Bluetooth, mobilní zařízení automaticky najde daný produkt. V aplikaci se zobrazí okno s informací o nalezení nového zařízení. Klikněte na tlačítko „Pokračovat“ a potom na tlačítko „+“. Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte. Potom se daný produkt spáruje a přidá se do aplikace Immax NEO PRO.

Možnost přidání bez pomocí Bluetooth

Uveďte zařízení do párovacího módu (provedte reset zařízení dle manuálu). V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Místnost a potom na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte produkt. Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte. Potom se daný produkt spáruje a přidá se do aplikace Immax NEO PRO.

RESET ZAŘÍZENÍ

- dlouze stiskněte tlačítko na kontroleru na více než 10 vteřin. LED dioda začne rychle blikat, nebo zazní zvukového upozornění - zařízení je vyresetované
- vypněte a zapněte zařízení 5x nástěnným vypínačem. Interval mezi vypnutím a zapnutím by měl být 1-2 vteřiny. Po 5 zapnutí LED dioda začne rychle blikat, nebo zazní zvukového upozornění - zařízení je vyresetované.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
 - Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
 - Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
 - Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
 - Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.
- UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.
- UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění. UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem.

Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození.


UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v příloženém manuálu.

ÚDRŽBA

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj oťrejte měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.

NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz



USER MANUAL

Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohorl 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Designed in Czech Republic, Made in China



TECHNICAL SPECIFICATIONS:


Protocol: WiFi
Frequency: 2400MHz~2483.5MHz
Maximum RF output power: Wifi: 20 dBm
Network standby power (Pnet): 0.4W
Power: AC 120 - 240 50Hz/60Hz
Maximum current: 2x 5A
Load range: 2x 1150W / 2x 150W for LED lighting
Thermal fuse, overheat protection: Yes
Current fuse, overvoltage and overload protection: Yes
Communication protocol: WiFi, Tuya support.
Wireless range: 30 m direct visibility, 10 m in built-up area
Operating temperature: -10°C to 40°C
Operating humidity: 20% to 80%
Size: 46 x 46 x 18 mm (without bracket)
Degree of protection: IP20

SAFETY NOTICE

Failure to follow the recommendations can be dangerous or cause a violation of the law. The manufacturer, importer, distributor and/or dealer will not be liable for any loss or damage resulting from failure to follow the instructions in this manual.


1. Risk of electric shock. The main circuit breaker or fuse must be switched off during installation.
2. Only a licensed electrician may install the equipment.
3. Place the equipment out of the reach of children.
4. The equipment must be located away from water, excessive moisture or heat.
5. Do not install the device near a source of strong electromagnetic radiation. Interference and malfunction could occur.
6. Do not attempt to repair, modify or disassemble the equipment. Electrical shock and consequential damage to equipment and property could result.

INSTALLATION AND WIRING DIAGRAM:

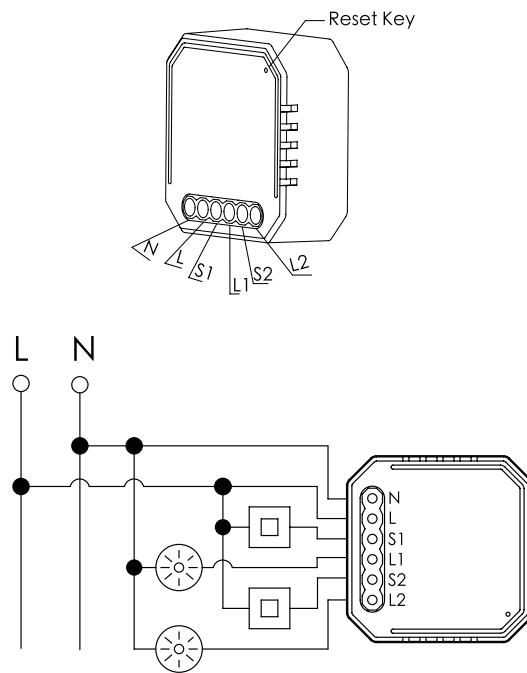

- Switch off the power supply before installation
- Connect the wires according to the diagram
- Insert the module back into the wiring box
- Switch on the power supply and proceed to install the device in Immax NEO PRO

CONTROL YOUR HOME FROM ANYWHERE:



DOWNLOAD IMMAX NEO PRO AND REGISTER

Scan the QR code and download the Immax NEO PRO app.



- Or search for and install the Immax NEO PRO app in the App Store or Google Play.
- Launch the Immax NEO PRO app and tap "Register" to create your own account.
 - Once you have completed registration, log in with your account.

PAIRING THE PRODUCT TO THE APPLICATION

Preparation: switch on the Immax NEO product and open the Immax NEO PRO application. Make sure that you are connected to the same WiFi network that the product will be connected to or that the Immax NEO PRO smart gateway is connected to.

Bluetooth add-on option

Put the device into pairing mode (reset the device according to the manual). If you do not have Bluetooth enabled on your mobile device, you will be prompted to enable it. Once Bluetooth is turned on, the mobile device will automatically find the product. A window will appear in the app informing you that a new device has been found. Click the "Continue" button and then the "+" button. Enter the WiFi network access data and confirm. The product will then be paired and added to the Immax NEO PRO app.

Possibility to add without using Bluetooth

Put the device into pairing mode (reset the device according to the manual). In Immax NEO PRO, click on the Room tab and then on the "+" button to add the device. In the Immax NEO tab, select the product. Enter the WiFi network access data and confirm. The product will then be paired and added to the Immax NEO PRO app.

RESET THE DEVICE

- Long press the button on the controller for more than 10 seconds. The LED will flash rapidly or an audible alert will sound - the device is reset
- Switch the device off and on 5 times with the wall switch. The interval between switching off and on should be 1-2 seconds. After 5 power-ups the LED will flash rapidly or an audible alert will sound - the device is reset.

SAFETY INFORMATION

CAUTION: Keep out of reach of children. This product contains small parts, which may cause suffocation or injury if swallowed.


WARNING: Every battery has the potential to leak harmful chemicals that can damage skin, clothing or area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to come into contact with the eyes or skin. Every battery may burst or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Take care when handling the batteries. To reduce the risk of injury from mishandling the batteries, take the following precautions:

- Do not use different brands and types of batteries in the same device
 - When replacing the batteries, always replace all the batteries in the device
 - Do not use rechargeable or reusable batteries.
 - Do not allow children to insert batteries without supervision.
 - Follow the battery manufacturer's instructions for proper battery handling and disposal.
- CAUTION: The product and batteries should be disposed of at a recycling centre. Do not dispose of them with normal household waste.
- CAUTION: To ensure safe use of the product, wires must be brought at the installation site according to valid regulations. The installation must only be carried out by an individual with the appropriate certification in the field of electronics. During installation or when a fault is detected, the power cable must always be disconnected from the socket (in the case of direct connection, the relevant circuit breaker must be switched off). Improper installation can damage the product and cause injury.
- CAUTION: Do not disassemble the product, electric shock may occur.
- CAUTION: Use only the original power adapter provided with the product. Do not operate the device if the power cord shows signs of damage. CAUTION: Follow the instructions in the enclosed manual.

MAINTENANCE

Protect the device from contamination and soiling. Wipe the device with a soft cloth, do not use rough or coarse materials.
DO NOT USE solvents or other aggressive cleaners or chemicals.

A Declaration of Conformity has been issued for this product. More information can be found at www.immax.eu



Výrobca a dovozca:
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Navrhnuté v Českej
republike. vyrobené v Číne




Protokol: Protokol: WiFi
 Frekvencia: 2400MHz-2483,5MHz
 Maximálny RF výstupný výkon: Wifi: 20 dBm
 Sieťový pohotovostný výkon (Pnet): 0.4W
 AC 120 - 240 50Hz/60Hz
 Maximálny prúd: 2x 5A
 Rozsah zataženia: 2x 1150W / 2x 150W pre LED osvetlenie
 Tepelná poistka, ochrana proti prehriatiu: Áno
 Prúdová poistka, ochrana proti preťaženiu a preťaženiu: Áno
 Komunikačný protokol: Podpora WiFi, Tuya.
 Bezdrôtový dosah: 30 m priama viditeľnosť, 10 m v zastavanej oblasti
 Prevádzková teplota: -10 °C až 40 °C
 Prevádzková vlhkosť: 20% až 80%
 Rozmery: 46 x 46 x 18 mm (bez držiaka)
 Stupeň ochrany: STUPEŇ OCHRANY: IP20


Nedodržanie odporúčaní môže byť nebezpečné alebo spôsobiť porušenie zákona.
Výrobca, dovozca, distribútor a/alebo predajca nenesie zodpovednosť za žiadne straty
alebo škody spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v tejto príručke.

1. Riziko úrazu elektrickým prúdom. Počas inštalácie musí byť vypnutý hlavný istič alebo poistka.
2. Zariadenie smie inštalovať iba autorizovaný elektrikár.
3. Zariadenie umiestnite mimo dosahu detí.
4. Zariadenie musí byť umiestnené mimo dosahu vody, nadmernej vlhkosti alebo tepla.
5. Zariadenie neinštalujte v blízkosti zdroja silného elektromagnetického žiarenia. Mohlo by dôjsť k rušeniu a poruchám.
6. Zariadenie sa nepokúšajte opravovať, upravovať ani rozoberať. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a následnému poškodeniu zariadenia a majetku.

Diagram of the back of the device showing the Reset Key and the terminal block with labels N, L, S1, L1, S2, and L2.

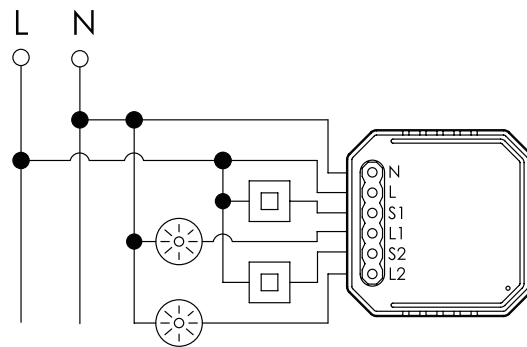

- Pred inštaláciou vypnite napájanie
 - Pripojte vodiče podľa schémy
 - Vložte modul späť do elektroinštaláčnej krabice
 - Zapnite napájanie a pokračujte v inštalácii zariadenia Immax NEO PRO
- CONTROL YOUR HOME FROM ANYWHERE:**

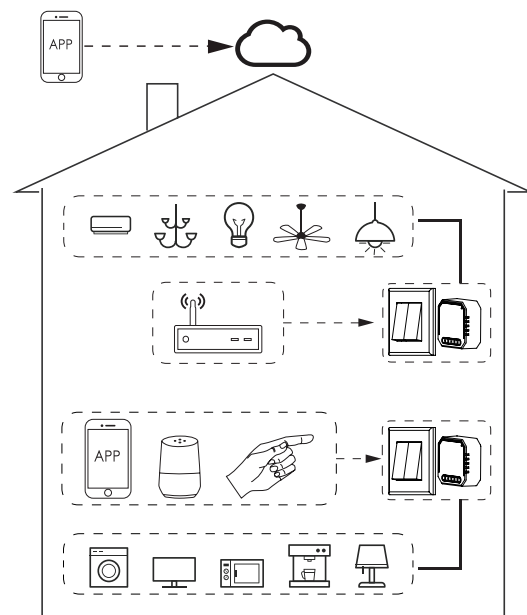

Príprava: Zapnite výrobok Immax NEO a otvoríte aplikáciu Immax NEO PRO. Uistite sa, že ste pripojení k rovnakej sieti WiFi, ku ktorej bude pripojený výrobok alebo ku ktorej je pripojená inteligentná brána Immax NEO PRO.

Prepnite zariadenie do režimu párovania (resetujte zariadenie podľa návodu). Ak nemáte v mobilnom zariadení povolené Bluetooth, zobrazí sa výzva na jeho povolenie. Po zapnutí funkcie Bluetooth mobilné zariadenie automaticky vyhľadá výrobok. V aplikácii sa zobrazí okno s informáciou, že bolo nájdené nové zariadenie. Kliknite na tlačidlo "Pokračovať" a potom na tlačidlo "+". Zadáte prístupové údaje siete WiFi a potvrdíte. Výrobok sa následne spája a pridá do aplikácie Immax Neo PRO.

Prepnite zariadenie do režimu párovania (resetujte zariadenie podľa návodu). V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na kartu Miestnosť a potom na tlačidlo "+", aby ste pridali zariadenie. Na karte Immax NEO vyberte výrobok. Zadať prístupové údaje siete WiFi a potvrdte. Výrobok sa následne spája a pridá do aplikácie Immax NEO PRO.

- Dlhé stlačenie tlačidla na ovládači na viac ako 10 sekúnd. LED dióda bude rýchlo blikať alebo zaznie zvukové upozornenie - zariadenie je resetované
- Vypnite a zapnite zariadenie 5-krát pomocou nástenného vypínača. Interval medzi vypnutím a zapnutím by mal byť 1-2 sekundy. Po 5 zapnutiach bude LED dióda rýchlo blikať alebo zaznie zvukové upozornenie - zariadenie je resetované.


VAROVANIE: Z každej batérie môžu uniknúť škodlivé chemikálie, ktoré môžu poškodiť pokožku, oblečenie alebo oblasť, kde je batéria uložená. Avšak ste predišli riziku poranenia, nedovetoli, akýkoľvek látky z batérie dostala do kontaktu s očami alebo pokožkou. Každá batéria môže prasknúť alebo dokonca vybuchnúť, ak je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Pri manipulácii s batériami buďte opatrní. Avšak ste znížili riziko poranenia v dôsledku nesprávnej manipulácie s batériami, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- V tom istom zariadení nepoužívajte batérie rôznych značiek a typov
 - Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení
 - Nepoužívajte nabíjateľné alebo opakovane použiteľné batérie.
 - Nedovoľte otvoriť vkladací batérie bez dozoru.
 - Pri správnej manipulácii s batერიami a ich likvidácii dodržiavajte pokyny výrobcu batérií.
- UPOZORNENIE:** Výrobok a batérie by sa mali zlikvidovať v recyklačnom stredisku. Nelikvidujte ich spolu s bežným domovým odpadom.

UPOZORNENIE: Na zaistenie bezpečného používania výrobku musia byť na mieste inštalácie privedené káble v súlade s platnými predpismi. Inštaláciu smie vykonávať len osoba s príslušným osvedčením v oblasti elektroniky. Počas inštalácie alebo pri zistení poruchy sa musí napájací kábel vždy odpojiť od zásuvky (v prípade priameho pripojenia sa musí vypnúť príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže poškodiť výrobok a spôsobiť zranenie.

POZOR: Výrobok nerozoberajte, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom.
 Zariadenie nepoužívajte, ak napájací kábel vykazuje známky poškodenia

Chráňte zariadenie pred znečistením a znečistením. Zariadenie utierajte mäkkou handričkou, nepoužívajte hrubé alebo drsné materiály.
NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky alebo chemikálie.



BENUTZERHANDBUCH

Hersteller und Importeur:
IMMAX, Pohorl 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Entwickelt in der Tschechischen Republik, hergestellt in China



TECHNISCHE DATEN:


Protokoll: WiFi
Frequenz: 2400MHz~2483.5MHz
Maximale RF-Ausgangsleistung: Wifi: 20 dBm
Netzwerk-Standby-Leistung (Pnet): 0.4W
Leistung: AC 120 - 240 50Hz/60Hz
Maximaler Strom: 2x 5A
Lastbereich: 2x 1150W / 2x 150W für LED-Beleuchtung
Thermische Sicherung, Überhitzungsschutz: Ja
Stromsicherung, Überspannungs- und Überlastungsschutz: Ja
Kommunikationsprotokoll: WiFi, Tuya-Unterstützung
Drahtlose Reichweite: 30 m direkte Sicht, 10 m in bebautem Gebiet
Betriebstemperatur: -10°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20% bis 80%
Größe: 46 x 46 x 18 mm (ohne Halterung)
Schutzart: IP20

SICHERHEITSHINWEIS

Die Nichteinhaltung der Empfehlungen kann gefährlich sein oder einen Verstoß gegen das Gesetz darstellen. Der Hersteller, Importeur, Vertreiber und/oder Händler haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch entstehen.


1. Gefahr eines Stromschlags. Der Hauptstromkreisunterbrecher oder die Sicherung muss während der Installation ausgeschaltet sein.
2. Das Gerät darf nur von einem zugelassenen Elektriker installiert werden.
3. Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
4. Das Gerät muss vor Wasser, übermäßiger Feuchtigkeit oder Hitze geschützt werden.
5. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Quelle starker elektromagnetischer Strahlung. Es könnte zu Interferenzen und Fehlfunktionen kommen.
6. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, zu modifizieren oder zu zerlegen. Es könnte zu einem elektrischen Schlag und Folgeschäden an Geräten und Eigentum kommen.

INSTALLATIONS- UND VERDRÄHTUNGSPLAN:

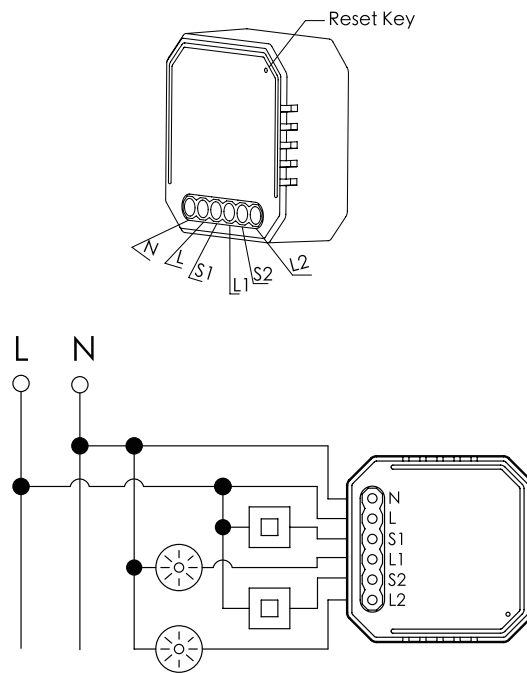

- Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation aus.
- Schließen Sie die Drähte gemäß dem Schaltplan an
- Setzen Sie das Modul wieder in die Kabeldose ein
- Schalten Sie die Stromversorgung ein und installieren Sie das Gerät in Immax NEO PRO

STEUERT IHR ZUHAUSE VON ÜBERALL AUS:

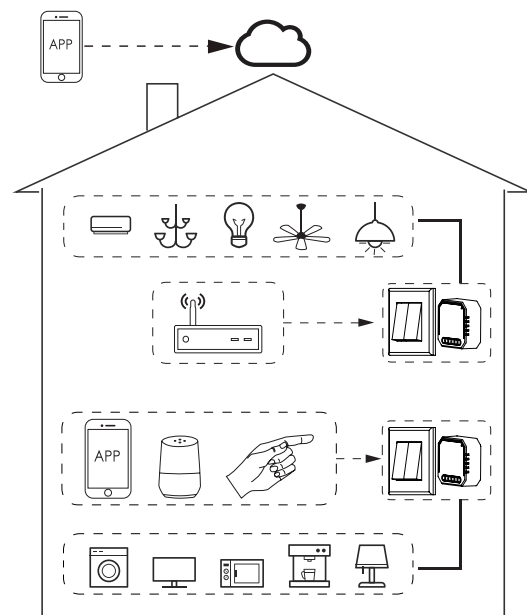

IMMAX NEO PRO HERUNTERLADEN UND REGISTRIEREN

Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die Immax NEO PRO-App herunter.



Oder suchen Sie nach der Immax NEO PRO-App im App Store oder bei Google Play und installieren Sie sie.

- Starten Sie die Immax NEO PRO-App und tippen Sie auf "Registrieren", um Ihr eigenes Konto zu erstellen.

- Sobald Sie die Registrierung abgeschlossen haben, melden Sie sich mit Ihrem Konto an.

KOPPELN DES PRODUKTS MIT DER ANWENDUNG

Vorbereitung: Schalten Sie das Immax NEO-Produkt ein und öffnen Sie die Immax NEO PRO-Applikation. Vergewissern Sie sich, dass Sie mit demselben WiFi-Netzwerk verbunden sind, mit dem das Produkt oder das Immax NEO PRO Smart Gateway verbunden sein wird.

Bluetooth-Zusatzoption

Versetzen Sie das Gerät in den Pairing-Modus (setzen Sie das Gerät gemäß dem Handbuch zurück). Wenn Sie Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät nicht aktiviert haben, werden Sie aufgefordert, es zu aktivieren. Sobald Bluetooth aktiviert ist, findet das mobile Gerät das Produkt automatisch. In der App wird ein Fenster angezeigt, das Sie darüber informiert, dass ein neues Gerät gefunden wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fortfahren" und dann auf die Schaltfläche "+". Geben Sie die Zugangsdaten für das WiFi-Netzwerk ein und bestätigen Sie. Das Produkt wird dann gepaart und der Immax NEO PRO-App hinzugefügt.

Hinzufügen ohne Bluetooth möglich

Versetzen Sie das Gerät in den Pairing-Modus (setzen Sie das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung zurück). Klicken Sie in Immax NEO PRO auf die Registerkarte Raum und dann auf die Schaltfläche "+", um das Gerät hinzuzufügen. Wählen Sie auf der Registerkarte Immax NEO das Produkt aus. Geben Sie die Zugangsdaten für das WiFi-Netzwerk ein und bestätigen Sie. Das Produkt wird dann gepaart und zur Immax NEO PRO-App hinzugefügt.

DAS GERÄT ZURÜCKSETZEN

- Drücken Sie die Taste am Controller länger als 10 Sekunden. Die LED blinkt schnell oder es ertönt ein akustisches Signal - das Gerät ist zurückgesetzt
- Schalten Sie das Gerät 5 Mal mit dem Wandschalter aus und wieder ein. Der Abstand zwischen dem Aus- und Einschalten sollte 1-2 Sekunden betragen. Nach 5 Einschaltvorgängen blinkt die LED schnell oder es ertönt ein akustisches Signal - das Gerät ist zurückgesetzt.

SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken zu Erstickungsgefahr oder Verletzungen führen können.

WARNUNG: Aus jeder Batterie können schädliche Chemikalien austreten, die Haut, Kleidung oder den Bereich, in dem die Batterie gelagert wird, beschädigen können. Um das Risiko von Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass keine Substanz aus der Batterie in Kontakt mit den Augen oder der Haut kommt. Jede Batterie kann platzen oder sogar explodieren, wenn sie Feuer oder anderen Formen übermäßiger Hitze ausgesetzt wird. Seien Sie beim Umgang mit den Batterien vorsichtig. Um die Verletzungsgefahr bei unsachgemäßem Umgang mit den Batterien zu verringern, sollten Sie die folgenden Vorichtsmaßnahmen treffen:

- Verwenden Sie keine Batterien verschiedener Marken und Typen im selben Gerät.
- Tauschen Sie beim Auswechseln der Batterien immer alle Batterien im Gerät aus.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren oder wiederverwendbaren Batterien.
- Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht einzulegen.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zur ordnungsgemäßen Handhabung und Entsorgung der Batterien. VORSICHT: Das Gerät und die Batterien sollten bei einem Recycling-Center entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem normalen Hausmüll.

ACHTUNG: Um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, müssen die Kabel am Installationsort gemäß den geltenden Vorschriften verlegt werden. Die Installation darf nur von einer Person durchgeführt werden, die über eine entsprechende Zertifizierung im Bereich der Elektronik verfügt. Während der Installation oder wenn ein Fehler festgestellt wird, muss das Stromkabel immer aus der Steckdose gezogen werden (bei Direktanschluss muss der entsprechende Schutzschalter ausgeschaltet werden). Eine unsachgemäße Installation kann das Produkt beschädigen und zu Verletzungen führen.

ACHTUNG: Zerlegen Sie das Produkt nicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags.


ACHTUNG: Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte Originalnetzteil. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel Anzeichen von Schäden aufweist. ACHTUNG: Befolgen Sie die Anweisungen im beiliegenden Handbuch.

WARTUNG

Schützen Sie das Gerät vor Verschmutzung und Verunreinigung. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab, verwenden Sie keine rauen oder groben Materialien.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel oder Chemikalien.

Für dieses Produkt wurde eine Konformitätserklärung ausgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.immax.eu

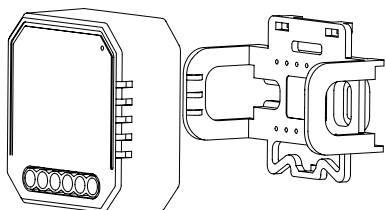

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Gyártó és importőr:
742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Designed in Czech Republic, Made in China



MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK:


Jegyzőkönyv: WiFi
Frekvencia: 2400MHz~2483.5MHz
Maximális RF kimeneti teljesítmény: Wifi: 20 dBm
Hálózati készenléti teljesítmény (Pnet): 0.4W
Teljesítmény: AC 120 - 240 50Hz/60Hz
Maximális áram: 2x 5A
Terhelési tartomány: 2x 1150W / 2x 150W LED világításához
Termikus biztosíték, túlmelegedés elleni védelem: Igen
Árambiztosítás, túlfeszültség és túlterhelés elleni védelem: Igen
Kommunikációs protokoll: WiFi, Tuya támogatás.
Vezeték nélküli hatótávolság: 30 m közvetlen látótávolság, 10 m beépített területen
Működési hőmérséklet: -10°C és 40°C között
Működési páratartalom: 20% és 80% között
Méret: 46 x 46 x 18 mm (tartó nélkül)
Védettségi fok: IP20

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Az ajánlások be nem tartása veszélyes lehet, vagy törvénysértést okozhat. A gyártó, az importőr, a forgalmazó és/vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a jelen kézikönyvben szereplő utasítások be nem tartásából eredő károkért.


1. Áramütés veszélye. A fő megszakítót vagy biztosítékot a telepítés során ki kell kapcsolni.
2. A berendezést csak engedéllyel rendelkező villanyszerelő szerelheti be.
3. A berendezést gyermekek számára elérhetetlen helyen helyezze el.
4. A berendezést víztől, tűzoltó nedvességtől vagy hőtől távol kell elhelyezni.
5. Ne telepítse a készüléket erős elektromágneses sugárzás forrásának közelében. Interferencia és üzemszavar léphet fel.
6. Ne kísérelje meg a berendezés javítását, módosítását vagy szétszerelését. Elektromos áramütés és ebből következően a berendezésben és a tulajdonban bekövetkező károk keletkezhetnek.

TELEPÍTÉS ÉS KAPCSOLÁSI RAJZ:

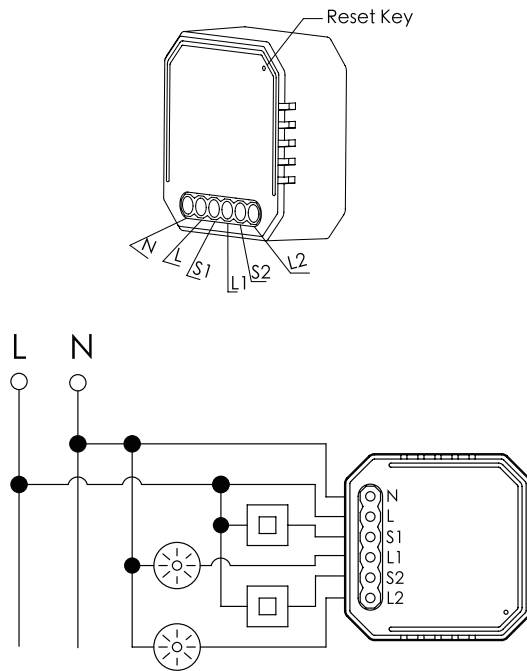

- Telepítés előtt kapcsolja ki a tápegységet
- Csatlakoztassa a vezetékeket az ábra szerint
- Helyezze vissza a modult a kábelezési dobozba.
- Kapcsolja be a tápegységet és folytassa a készülék telepítését Immax NEO PRO

CONTROL YOUR HOME FROM ANYWHERE:

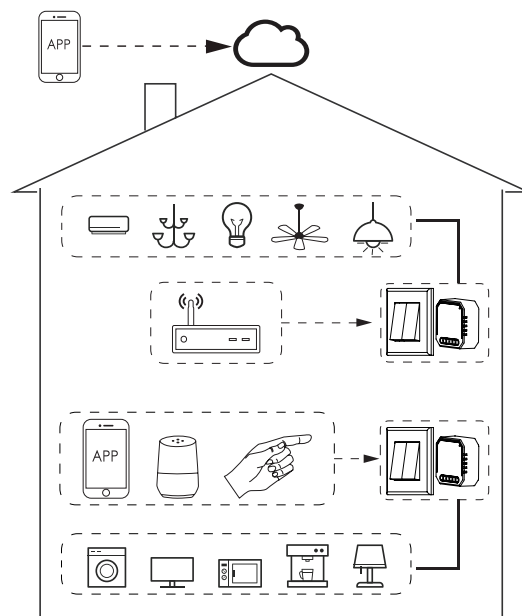

IMMAX NEO PRO LETÖLTÉSE ÉS REGISZTRÁCIÓ

Szkennelje be a QR-kódot, és töltsse le az Immax NEO PRO alkalmazást.



Vagy keresse meg és telepítse az Immax NEO PRO alkalmazást az App Store vagy a Google Play alkalmazásban.

- Indítsa el az Immax NEO PRO alkalmazást, és koppintson a "Regisztráció" gombra a saját fiók létrehozásához.

- Miután befejezte a regisztrációt, jelentkezzen be a fiókjával.

A TERMÉK PÁROSÍTÁSA AZ ALKALMAZÁSSAL

Előkészítés: Kapcsolja be az Immax NEO terméket, és nyissa meg az Immax NEO PRO alkalmazást. Győződjön meg róla, hogy ugyanahhoz a WiFi hálózathoz csatlakozik, amelyhez a termék vagy az Immax NEO PRO intelligens átjáró csatlakozik.

Bluetooth kiegészítő opció

Állítsa a készüléket párosítási üzemmódba (állítsa vissza a készüléket a kézikönyv szerint). Ha a Bluetooth nincs engedélyezve a mobilkészletén, akkor a rendszer felszólítja, hogy engedélyezze azt. A Bluetooth bekapcsolása után a mobilkészlet automatikusan megtalálja a terméket. Az alkalmazásban megjelenik egy ablak, amely arról tájékoztatja Önt, hogy új eszközt talált. Kattintson a "Folytatás" gombra, majd a "+" gombra. Adja meg a WiFi hálózati hozzáférési adatokat és erősítse meg. A termék ezután párosításra kerül, és hozzáadódik az Immax NEO PRO alkalmazáshoz.

Hozzáadás lehetősége Bluetooth használata nélkül

Helyezze a készüléket párosítási módba (állítsa vissza a készüléket a kézikönyv szerint).

Az Immax NEO PRO alkalmazásban kattintson a Szoba fölé, majd a "+" gombra az eszköz hozzáadásához. Az Immax NEO fülön válassza ki a terméket. Adja meg a WiFi hálózati hozzáférési adatokat és erősítse meg. A termék ezután párosításra kerül és hozzáadódik az Immax NEO PRO alkalmazáshoz.

A KÉSZÜLÉK VISSZAÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg hosszan a vezérlőn lévő gombot több mint 10 másodpercig. A LED gyorsan villogni fog, vagy egy hangjelzés fog megszólalni - a készülék alaphelyzetbe került
- Kapcsolja ki és be a készüléket 5 alkalommal a fali kapcsolóval. A ki- és bekapcsolás között 1-2 másodpercnél kell elteltie. 5 bekapcsolás után a LED gyorsan villogni fog, vagy hangjelzés hallható - a készülék újraindul.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS: Gyermekektől elzárva tartandó. Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelése fulladást vagy sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS: Minden akkumulátorból szivároghatnak káros vegyi anyagok, amelyek károsíthatják a bőrt, a ruházatot vagy azt a területet, ahol az akkumulátort tárolják. A sérülésveszély elkerülése érdekében ne engedje, hogy az akkumulátorból származó anyagok szemmel vagy bőrrrel érintkezzenek. Minden akkumulátor szétrobbanhat vagy akár fel is robbanhat, ha tűznek vagy más túlzott hőhatásnak van kitéve. Legyen óvatos az akkumulátorok kezelésénél. Az akkumulátorok helytelen kezeléséből eredő sérülésveszély csökkentése érdekében tegye meg a következő óvintézkedéseket:

- Ne használjon különböző márkájú és típusú elemeket ugyanabban a készülékben.
- Az elemek cseréjekor mindig cserélje ki az összes elemet a készülékben.
- Ne használjon újratölthető vagy újrafelhasználható elemeket.
- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül elemeket helyezzenek be.
- Kövesse az akkumulátor gyártójának utasításait az akkumulátorok megfelelő kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozóan. FIGYELMEZTETÉS: A terméket és az akkumulátorokat újrahasznosított központban kell ártalmatlanítani. Ne dobja ki őket a normál háztartási hulladékkal együtt.

FIGYELEM: A termék biztonságos használata érdekében a vezetékeket az érvényes előírásoknak megfelelően kell a telepítés helyszínére vinni. A telepítést csak olyan személy végezheti, aki rendelkezik megfelelő képességgel az elektronika területén. A telepítés során vagy hiba észlelésekor a tápkábel mellett mindig ki kell húzni az aljzatból (közvetlen csatlakoztatás esetén a megfelelő megszakítót ki kell kapcsolni). A nem megfelelő telepítés károsíthatja a terméket és sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS: Ne szerelje szét a terméket, áramütés következhet be.

FIGYELMEZTETÉS: Csak a termékhez mellékelte eredeti hálózati adaptert használja. Ne


működtesse a készüléket, ha a tápkábel sérülés jeleit mutatja. FIGYELMEZTETÉS: Kövesse a mellékelt kézikönyvben található utasításokat.

KARBANTARTÁS

Védje a készüléket a szennyeződéstől és a szennyeződéstől. Törölje át a készüléket puha ruhával, ne használjon durva vagy durva anyagokat.

NE HASZNÁLJON oldószereket vagy más agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket.

A termékre vonatkozóan megfelelőségi nyilatkozatot állítottak ki. További információ a www.immax.eu oldalon található.

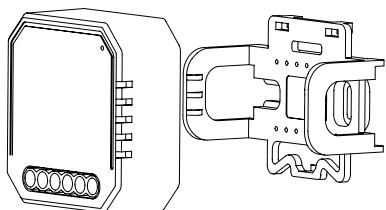

MANUALUL UTILIZATORULUI

Producător și importator:
IMMAX, Pohofů 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Proiectat în Republica Cehă,
fabricat în China



SPECIFICAȚII TEHNICE:


Protocol: WiFi
Frecvență: 2400MHz~2483.5MHz
Puterea maximă de ieșire RF: WiFi: 20 dBm
Puterea de așteptare a rețelei (Pnet): 0.4W
Putere: AC 120 - 240 50Hz/60Hz
Curent maxim: 2x 5A
Interval de încărcare: 2x 1150W / 2x 150W pentru iluminat cu LED-uri
Siguranță termică, protecție la supraîncălzire: Da
Siguranță de curent, protecție la supratensiune și suprasarcină: Da
Protocol de comunicare: WiFi, suport Tuya.
Raza de acțiune fără fir: 30 m vizibilitate directă, 10 m în zona construită.
Temperatura de funcționare: -10°C până la 40°C
Umiditate de funcționare: 20% până la 80%.
Dimensiuni: 46 x 46 x 18 mm (fără suport)
Grad de protecție: IP20

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ

Nerespectarea recomandărilor poate fi periculoasă sau poate cauza o încălcare a legii. Producătorul, importatorul, distribuitorul și/sau dealerul nu vor fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daună rezultată din nerespectarea instrucțiunilor din acest manual.


1. Risc de electrocutare. Întrerupătorul principal sau siguranța trebuie să fie deconectat în timpul instalării.
2. Numai un electrician autorizat poate instala echipamentul.
3. Așezați echipamentul în afara razei de acțiune a copiilor.
4. Echipamentul trebuie amplasat departe de apă, umiditate excesivă sau căldură.
5. Nu instalați dispozitivul în apropierea unei surse de radiații electromagnetice puternice. Ar putea apărea interferențe și defecțiuni.
6. Nu încercați să reparați, să modificați sau să dezasamblați echipamentul. S-ar putea produce șocuri electrice și, în consecință, deteriorarea echipamentului și a bunurilor.

SCHEMA DE INSTALARE ȘI CABLARE:

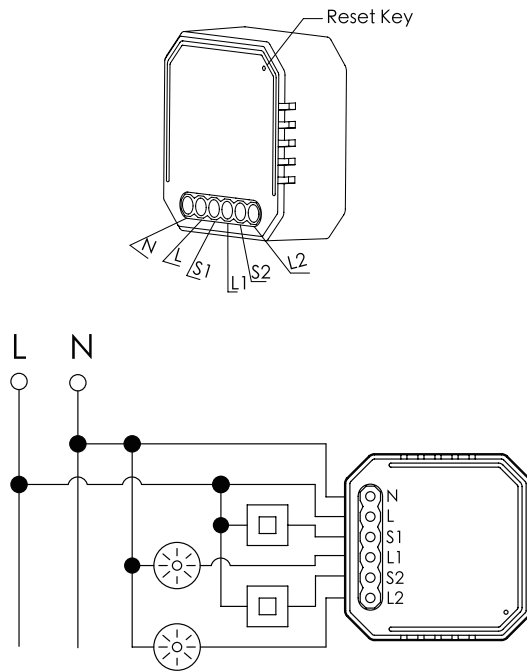

- Întrerupeți alimentarea cu energie electrică înainte de instalare
- Conectați firele în conformitate cu diagrama
- Introduceți modulul înapoi în cutia de cabluri
- Porniți sursa de alimentare și procedați la instalarea dispozitivului în Immax NEO PRO

CONTROLAȚI-VĂ CASĂ DE UNDEVA DE oriunde:

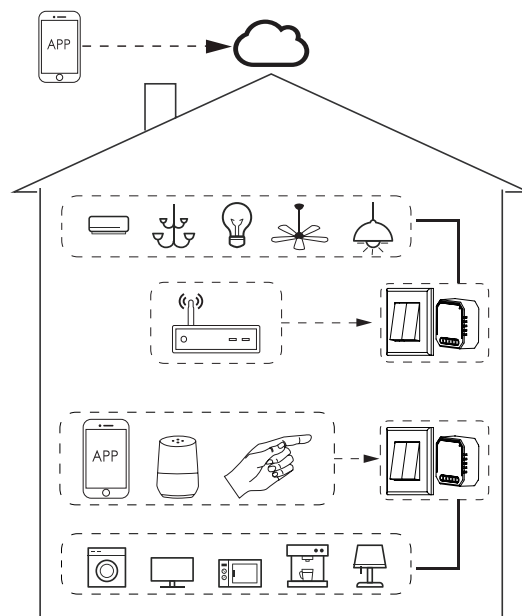

DESCĂRCAȚI IMMAX NEO PRO ȘI ÎNREGISTRAȚI-VĂ

Scanați codul QR și descărcați aplicația Immax NEO PRO.



Sau căutați și instalați aplicația Immax NEO PRO în App Store sau Google Play.

- Lansați aplicația Immax NEO PRO și atingeți "Register" (Înregistrare) pentru a vă crea propriul cont.
 - După ce ați finalizat înregistrarea, conectați-vă cu contul dvs.
- ÎMPERECHEREA PRODUSULUI CU APLICAȚIA
- Pregătire: Porniți produsul Immax NEO și deschideți aplicația Immax NEO PRO.

Asigurați-vă că sunteți conectat la aceeași rețea WiFi la care va fi conectat produsul sau la care este conectată pasarella inteligentă Immax NEO PRO.

Opțiunea de adăugare Bluetooth

Puneți dispozitivul în modul de împerechere (resetați dispozitivul în conformitate cu manualul). Dacă nu aveți Bluetooth activat pe dispozitivul mobil, vi se va solicita să îl activați. Odată ce Bluetooth este activat, dispozitivul mobil va găsi automat produsul. În aplicație va apărea o fereastră care vă va informa că a fost găsit un nou dispozitiv. Faceți clic pe butonul "Contin-ue" (Continuare) și apoi pe butonul "+". Introduceți datele de acces la rețeaua WiFi și confirmați. Produsul va fi apoi împerecheat și adăugat la aplicația Immax NEO PRO.

Posibilitatea de a adăuga fără a utiliza Bluetooth

Puneți dispozitivul în modul de împerechere (resetați dispozitivul în conformitate cu manualul). În Immax NEO PRO, faceți clic pe fila Room (Camera) și apoi pe butonul "+" pentru a adăuga dispozitivul. În fila Immax NEO, selectați produsul. Introduceți datele de acces la rețeaua WiFi și confirmați. Produsul va fi apoi împerecheat și adăugat la aplicația Immax NEO PRO.

RESETAȚI DISPOZITIVUL

- Apăsăți lung butonul de pe controler pentru mai mult de 10 secunde. LED-ul va clipi rapid sau se va auzi o alertă sonoră - dispozitivul este resetat
- Opiți și porniți dispozitivul de 5 ori cu ajutorul întrerupătorului de perete. Intervalul dintre oprire și pomire trebuie să fie de 1-2 secunde. După 5 porniri, LED-ul va clipi rapid sau va suna o alertă sonoră - dispozitivul este resetat.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

ATENȚIE: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs conține piese mici, care pot provoca sufocare sau vătămări în caz de înghițire.

AVERTISMENT: Fiecare baterie are potențialul de a scurge substanțe chimice dăunătoare care pot afecta pielea, hainele sau zona în care este depozitată bateria. Pentru a evita riscul de rănire, nu permiteți ca nicio substanță din baterie să intre în contact cu ochii sau pielea. Fiecare baterie poate exploda sau chiar exploda dacă este expusă la foc sau la alte forme de căldură excesivă. Aveți grijă când manipulați bateriile. Pentru a reduce riscul de rănire din cauza manipulării necorespunzătoare a bateriilor, luați următoarele măsuri de precauție:

- Nu folosiți baterii de mărci și tipuri diferite în același dispozitiv.
- Atunci când înlocuiți bateriile, înlocuiți întotdeauna toate bateriile din dispozitiv
- Nu utilizați baterii reincărcabile sau reutilizabile.
- Nu permiteți copiilor să introducă bateriile fără supraveghere.
- Urmăți instrucțiunile producătorului de baterii pentru manipularea și eliminarea corectă a bateriilor. ATENȚIE: Produsul și bateriile trebuie aruncate la un centru de reciclare. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

ATENȚIE: Pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului, cablurile trebuie să fie aduse la locul de instalare în conformitate cu reglementările în vigoare. Instalarea trebuie să fie efectuată numai de către o persoană cu certificare corespunzătoare în domeniul electronicii. În timpul instalării sau atunci când se detectează o defecțiune, cablul de alimentare trebuie întotdeauna deconectat de la priză (în cazul conectării directe, întrerupătorul de circuit relevant trebuie să fie oprit). Instalarea necorespunzătoare poate deteriora produsul și poate provoca răniri.

ATENȚIE: Nu dezasamblați produsul, se poate produce un șoc electric.


ATENȚIE: Utilizați numai adaptorul de alimentare original furnizat împreună cu produsul. Nu utilizați dispozitivul dacă cablul de alimentare prezintă semne de deteriorare. ATENȚIE: Urmăți instrucțiunile din manualul atașat.

ÎNȚEȚINERE

Protejați dispozitivul de contaminare și murdărie. Ștergeți dispozitivul cu o cârpă moale, nu utilizați materiale aspre sau grosiere.

NU UTILIZAȚI solvenți sau alți agenți de curățare sau substanțe chimice agresive.

Pentru acest produs a fost emisă o declarație de conformitate. Mai multe informații pot fi găsite la www.immax.eu




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Producent i importer:
IMMAX, Pohorlí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Designed in
Czech Republic, Made in China




SCHEMAT INSTALACJI I OKABLOWANIA:

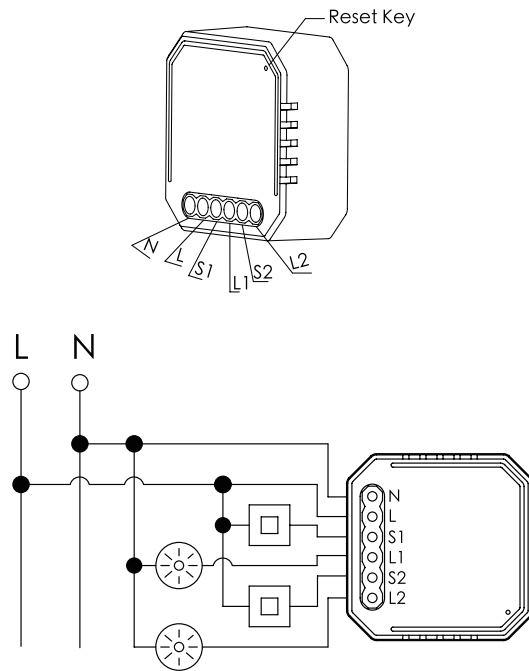

- Wyłącz zasilanie przed instalacją
- Podłącz przewody zgodnie ze schematem
- Włóż moduł z powrotem do puszkę elektrycznej
- Włącz zasilanie i przystąp do instalacji urządzenia w Immax NEO PRO

CONTROL YOUR HOME FROM ANYWHERE:

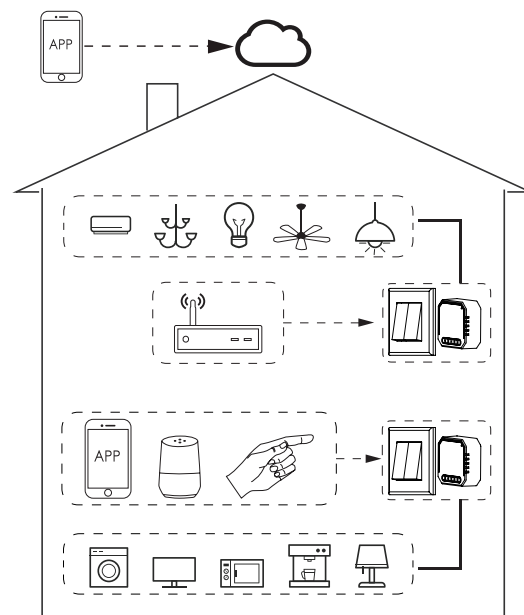

POBIERZ IMMAX NEO PRO I ZAREJESTRUJ SIĘ
Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację Immax NEO PRO.



Możesz też wyszukać i zainstalować aplikację Immax NEO PRO w sklepie App Store lub Google Play.

- Uruchom aplikację Immax NEO PRO i dotknij "Zarejestruj się", aby utworzyć własne konto.
- Po zakończeniu rejestracji zaloguj się na swoje konto.
PAROWANIE PRODUKTU Z APLIKACJĄ
Przygotowanie: włącz produkt Immax NEO i otwórz aplikację Immax NEO PRO. Upewnij się, że jesteś podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, do której będzie podłączony produkt lub do której jest podłączona inteligentna brama Immax NEO PRO.
Opcja dodatkowa Bluetooth
Przełącz urządzenie w tryb parowania (zresetuj urządzenie zgodnie z instrukcją). Jeśli funkcja Bluetooth nie jest włączona na urządzeniu mobilnym, zostanie wyświetlony monit o jej włączenie. Po włączeniu Bluetooth urządzenie mobilne automatycznie znajdzie produkt. W aplikacji pojawi się okno informujące o znalezieniu nowego urządzenia. Kliknij przycisk "Kontynuuj", a następnie przycisk "+". Wprowadź dane dostępu do sieci WiFi i potwierdź. Produkt zostanie sparowany i dodany do aplikacji Immax NEO PRO.
Możliwość dodania bez użycia Bluetooth
Przełącz urządzenie w tryb parowania (zresetuj urządzenie zgodnie z instrukcją). W aplikacji Immax NEO PRO kliknij zakładkę Pokój, a następnie przycisk "+", aby dodać urządzenie. W zakładce Immax NEO wybierz produkt. Wprowadź dane dostępu do sieci WiFi i potwierdź. Produkt zostanie sparowany i dodany do aplikacji Immax NEO PRO.

RESETOVANIE URZĄDZENIA

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na kontrolerze przez ponad 10 sekund. Dioda LED zacznie szybko migać lub rozlegnie się sygnał dźwiękowy - urządzenie zostało zresetowane.
- Wyłącz i włącz urządzenie 5 razy za pomocą przełącznika ściennego. Odstęp pomiędzy wyłączeniem i włączeniem powinien wynosić 1-2 sekundy. Po 5 uruchomieniach dioda LED zacznie szybko migać lub rozlegnie się alarm dźwiękowy - urządzenie zostanie zresetowane.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować uduszenie lub obrażenia w przypadku połknięcia.
OSTRZEŻENIE: Z każdego akumulatora mogą wyciekać szkodliwe substancje chemiczne, które mogą uszkodzić skórę, odzież lub miejsce przechowywania akumulatora. Aby uniknąć ryzyka obrażeń, nie należy dopuszczać do kontaktu substancji z akumulatora z oczami lub skórą. Każda bateria może pęknąć lub nawet eksplodować, jeśli zostanie wystawiona na działanie ognia lub innych form nadmiernego ciepła. Podczas obchodzenia się z akumulatorami należy zachować ostrożność. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z bateriami, należy podjąć następujące środki ostrożności:

- Nie należy używać baterii różnych marek i typów w tym samym urządzeniu.
- Podczas wymiany baterii należy zawsze wymieniać wszystkie baterie w urządzeniu.
- Nie używaj baterii wielokrotnego użytku.
- Nie pozwalaj dzieciom na wkładanie baterii bez nadzoru.
- Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta baterii dotyczącymi prawidłowego obchodzenia się z bateriami i ich utylizacji. **PRZESTROGA:** Produkt i baterie powinny być utylizowane w centrum recyklingu. Nie należy wyrzucać ich razem ze zwykłymi odpadami domowymi.
- PRZESTROGA:** Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, w miejscu instalacji należy doprowadzić przewody zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiedni certyfikat w dziedzinie elektroniki. Podczas instalacji lub w przypadku wykrycia usterki kabel zasilający musi być zawsze odłączony od gniazda (w przypadku bezpośredniego podłączenia należy wyłączyć odpowiedni wyłącznik automatyczny). Nieprawidłowa instalacja może spowodować uszkodzenie produktu i obrażenia ciała.
- PRZESTROGA:** Nie należy demontować produktu, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
- PRZESTROGA:** Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dołączonego do produktu. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający wykazuje oznaki uszkodzenia. **PRZESTROGA:** Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w dołączonym podręczniku.

KONSERWACJA

Chronić urządzenie przed zanieczyszczeniem i zabrudzeniem. Urządzenie należy przecierać miękką ściereczką, nie używać szorstkich lub gruboziarnistych materiałów. **NIE UŻYWAJ** rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących lub chemicznych.

Dla tego produktu wydano deklarację zgodności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.immax.eu


SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Protokół: WiFi
Częstotliwość: 2400MHz-2483.5MHz
Maksymalna moc wyjściowa RF: Wifi: 20 dBm
Moc w trybie gotowości sieci (Pnet): 0.4W
Zasilanie: AC 120 - 240 50Hz/60Hz
Maksymalny prąd: 2x 5A
Zakres obciążenia: 2x 1150W / 2x 150W dla oświetlenia LED
Bezpiecznik termiczny, ochrona przed przegrzaniem: Tak
Bezpiecznik prądowy, ochrona przed przepięciem i przeciążeniem: Tak
Protokół komunikacyjny: WiFi, wsparcie Tuya.
Zasięg bezprzewodowy: 30 m widoczność bezpośrednia, 10 m w terenie zabudowanym
Temperatura pracy: od -10°C do 40°C
Wilgotność robocza: od 20% do 80%
Rozmiar: 46 x 46 x 18 mm (bez uchwyty)
Stopień ochrony: IP20

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niezastosowanie się do zaleceń może być niebezpieczne lub spowodować naruszenie prawa. Producent, importer, dystrybutor i/lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku.

1. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Podczas instalacji należy wyłączyć wyłącznik główny lub bezpiecznik.
2. Urządzenie może być instalowane wyłącznie przez licencjonowanego elektryka.
3. Urządzenie należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci.
4. Urządzenie należy umieścić z dala od wody, nadmiernej wilgoci lub ciepła.
5. Nie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego. Może to spowodować zakłócenia i nieprawidłowe działanie.
6. Nie należy podejmować prób naprawy, modyfikacji lub demontażu urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym, a w konsekwencji uszkodzenie sprzętu i mienia.

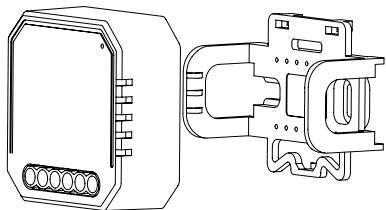

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Производител и вносител:
IMMAX, Pohorl 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com | Проектиран в Чешката република, произведен в Китай



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:


Протокол: WiFi
Честота: 2400MHz~2483.5MHz
Максимална RF изходна мощност: Wifi: 20 dBm
Мощност на мрежата в режим на готовност (Pnet): 0.4W
Захранване: AC 120 - 240 50Hz/60Hz
Максимален ток: 2x 5A
Обхват на натоварване: 2x 1150W / 2x 150W за LED осветление
Термичен предпазител, защита от прегряване: Да
Токов предпазител, защита от пренапрежение и претоварване: Да
Комуникационен протокол: WiFi, поддържа на Tuau.
Безжичен обхват: 30 м пряка видимост, 10 м в застроена зона
Работна температура: от -10°C до 40°C
Работна влажност: от 20% до 80%
Размер: 46 x 46 x 18 mm (без скоба)
Степен на защита: IP20

УКАЗАНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Неспазването на препоръките може да бъде опасно или да доведе до нарушаване на закона. Производителът, вносителът, дистрибуторът и/или търговецът не носят отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на неспазване на инструкциите в това ръководство.


1. Риск от електрически удар. Главният прекъсвач или предпазителът трябва да бъдат изключени по време на монтажа.
2. Само лицензиран електротехник може да монтира оборудването.
3. Поставете оборудването на място, недостъпно за деца.
4. Оборудването трябва да бъде разположено далеч от вода, прекомерна влага или топлина.
5. Не инсталирайте устройството в близост до източник на силно електромагнитно излъчване. Възможно е да възникнат смущения и неизправности.
6. Не се опитвайте да ремонтирате, модифицирате или разглобявате оборудването. Възможно е да се получи токов удар и последващи повреди на оборудването и имуществото.

МОНТАЖ И СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ:

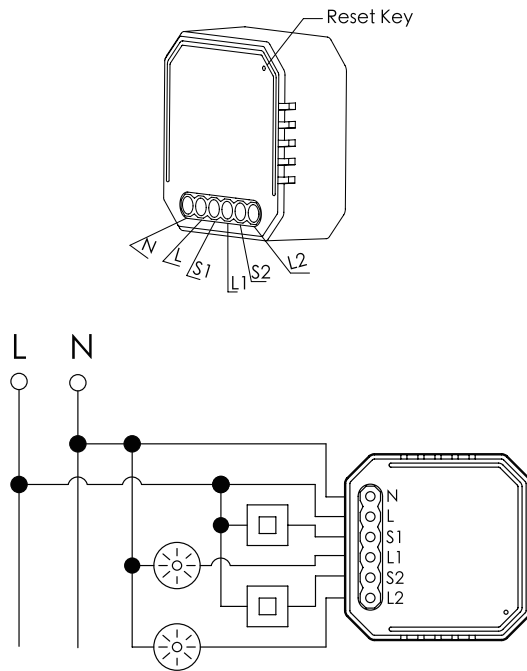

- Изключете захранването преди монтажа
- Съвържете проводниците съгласно схемата
- Поставете модула обратно в кутията за окабеляване
- Включете захранването и пристъпете към инсталиране на устройството в Immax NEO PRO

КОНТРОЛИРАЙТЕ ДОМА СИ ОТВСЯКЪДЕ:

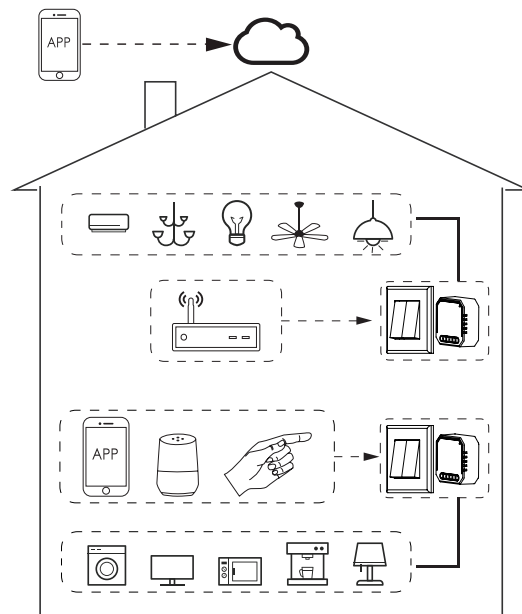

ИЗТЕГЛЯНЕ НА IMMAX NEO PRO И РЕГИСТРАЦИЯ

Сканирайте QR кода и изтеглете приложението Immax NEO PRO.



Или потърсете и инсталирайте приложението Immax NEO PRO в App Store или Google Play.

- Стартирайте приложението Immax NEO PRO и докоснете "Регистрация", за да създадете свой собствен акаунт.

- След като завършите регистрацията, влезте в профила си.

СДВОЯВАНЕ НА ПРОДУКТА С ПРИЛОЖЕНИЕТО

Подготовка: Включете продукта Immax NEO и отворете приложението Immax NEO PRO. Уверете се, че сте свързани към същата Wi-Fi мрежа, към която ще бъде свързан продуктът или към която е свързан интелигентният шлюз Immax NEO PRO.

Опция за добавяне на Bluetooth

Поставете устройството в режим на сдвояване (нулирайте устройството съгласно ръководството). Ако нямате активиран Bluetooth на мобилното си устройство, ще бъдете подканени да го активирате. След като Bluetooth е включен, мобилното устройство автоматично ще намери продукта. В приложението ще се появи прозорец, който ще ви информира, че е намерено ново устройство. Щракнете върху бутона "Continue" (Продължаване) и след това върху бутона "+". Въведете данните за достъп до WiFi мрежата и потвърдете. След това продуктът ще бъде сдвоен и добавен към приложението Immax NEO PRO.

Възможност за добавяне без използване на Bluetooth

Поставете устройството в режим на сдвояване (нулирайте устройството съгласно ръководството). В приложението Immax NEO PRO щракнете върху раздела Стая и след това върху бутона "+", за да добавите устройството. В раздела Immax NEO изберете продукта. Въведете данните за достъп до WiFi мрежата и потвърдете. След това продуктът ще бъде сдвоен и добавен в приложението Immax NEO PRO.

НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

- Натиснете продължително бутона на контролера за повече от 10 секунди. Светодиодът ще мига бързо или ще се чуе звук сигнал - устройството е нулирано
- Изключете и включете устройството 5 пъти с помощта на стенния ключ. Интервалът между изключването и включването трябва да е 1-2 секунди. След 5 включения светодиодът ще мига бързо или ще се чуе звук сигнал - устройството е нулирано.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ: Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Този продукт съдържа малки части, които могат да причинят задушаване или нараняване при поглъщане.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всяка батерия има потенциал да изпусне вредни химикали, които могат да увредят кожата, облеклото или мястото, където се съхранява батерията. За да избегнете риска от нараняване, не позволявайте на вещества от батерията да влизат в контакт с очите или кожата. Всяка батерия може да се спуска или дори да експлодира, ако бъде изложена на огън или други форми на прекомерна топлина. Внимавайте при работа с батериите. За да намалите риска от нараняване при неправилно боравене с батериите, вземете следните предпазни мерки:

- Не използвайте различни марки и типове батерии в едно и също устройство.
- Когато сменят батериите, винаги сменят всички батерии в устройството
- Не използвайте батерии за многократно зареждане или за многократна употреба.
- Не позволявайте на деца да поставят батерии без надзор.
- Спазвайте инструкциите на производителя на батериите за правилно боравене с тях и изхвърляне. ВНИМАНИЕ: Продуктът и батериите трябва да се изхвърлят в център за рециклиране. Не ги изхвърляйте заедно с обикновените битови отпадъци.
- ВНИМАНИЕ: За да се осигури безопасното използване на продукта, на мястото на инсталиране трябва да се доведат проводници в съответствие с действащите разпоредби. Инсталацията трябва да се извършва само от лице със съответния сертификат в областта на електрониката. По време на монтажа или при установяване на повреда захранващия кабел винаги трябва да се изключва от контакта (в случай на директно свързване съответният прекъсвач трябва да се изключи). Неправилният монтаж може да повреди продукта и да причини нараняване.
- ВНИМАНИЕ: Не разглобявайте продукта, може да възникне токов удар.
- ВНИМАНИЕ: Използвайте само оригиналния захранващ адаптер, предоставен с продукта. Не работете с устройството, ако захранващият кабел показва признаци на повреда. ВНИМАНИЕ: Спазвайте инструкциите в приложеното ръководство.

ПОДДЪРЖАНЕ

Защитете устройството от замърсяване и замърсяване. Изхвърсвайте устройството с мека кърпа, не използвайте груби или груби материали. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ разтворители или други агресивни почистващи препарати или химикали.

За този продукт е издадена декларация за съответствие. Повече информация можете да намерите на www.immax.eu



BRUGERMANUAL

Producent og importør:
IMMAX, Poholí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Designet i Tjekkiet, Fremstillet i Kina



TEKNISKE SPECIFIKATIONER:


Protokol: WiFi
Frekvens: 2400MHz~2483.5MHz
Maksimal RF-udgangseffekt: Wifi: 20 dBm
Netværkets standby-strøm (Pnet): 0.4W
Strøm: AC 120 - 240 50Hz/60Hz
Maksimal strøm: 2x 5A
Belastningsområde: 2x 1150W / 2x 150W til LED-belysning
Termisk sikring, beskyttelse mod overophedning: Ja
Strømsikring, overspændings- og overbelastningsbeskyttelse: Ja
Kommunikationsprotokol: WiFi, Tuya-understøttelse.
Trådløs rækkevidde: 30 m direkte synlighed, 10 m i bebygget område
Driftstemperatur: -10°C til 40°C
Driftsfugtighed: 20% til 80%.
Størrelse: 46 x 46 x 18 mm (uden beslag)
Grad af beskyttelse: IP20

SIKKERHEDSBEMÆRKNING

Hvis anbefalingerne ikke følges, kan det være farligt eller medføre en overtrædelse af loven. Producenten, importøren, distributøren og/eller forhandleren er ikke ansvarlig for tab eller skader som følge af manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual.


1. Risiko for elektrisk stød. Hovedafbryderen eller sikringen skal være slået fra under installationen.
2. Udstyret må kun installeres af en autoriseret elektriker.
3. Anbring udstyret utilgængeligt for børn.
4. Udstyret skal placeres væk fra vand, overdreven fugt eller varme.
5. Installer ikke enheden i nærheden af en kilde til stærk elektromagnetisk stråling. Der kan opstå interferens og fejlfunktion.
6. Forsøg ikke at reparere, modificere eller adskille udstyret. Der kan opstå elektrisk stød og følgeskader på udstyr og ejendom.

INSTALLATIONS- OG LEDNINGSDIAGRAM:

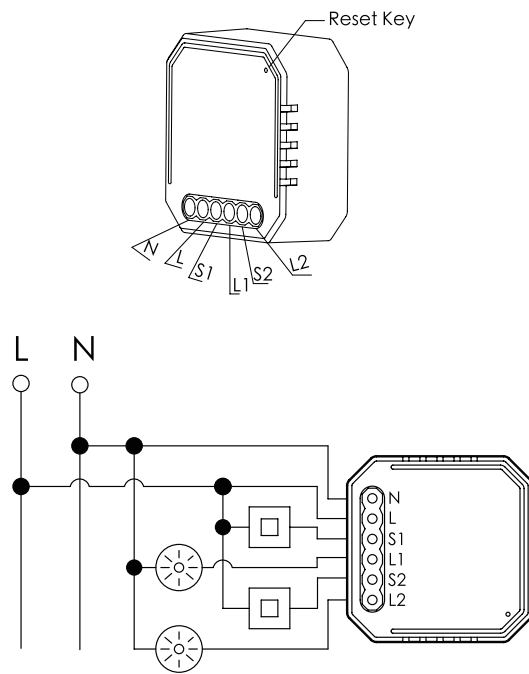

- Sluk for strømforsyningen før installation
- Tilslut ledningerne i henhold til diagrammet
- Sæt modulet tilbage i ledningsboksen
- Tænd for strømforsyningen, og fortsæt med at installere enheden i Immax NEO PRO

CONTROL YOUR HOME FROM ANYWHERE:

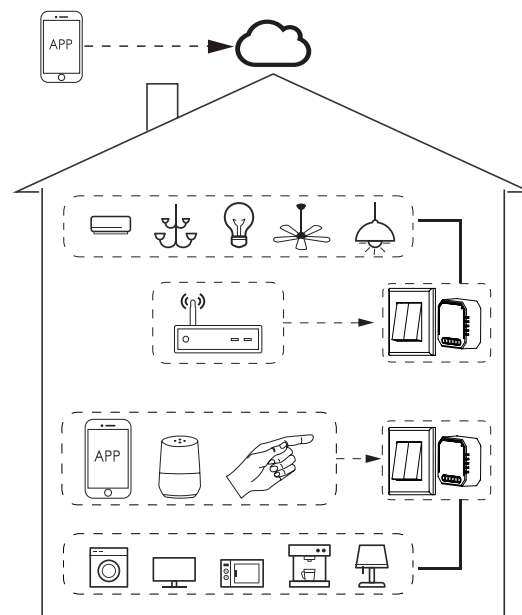

DOWNLOAD IMMAX NEO PRO OG REGISTRER DIG

Scan QR-koden, og download Immax NEO PRO-appen.



Eller søg efter og installer Immax NEO PRO-appen i App Store eller Google Play.

- Start Immax NEO PRO-appen, og tryk på "Registrer" for at oprette din egen konto.
- Når du har afsluttet registreringen, skal du logge ind med din konto.

PARRING AF PRODUKTET TIL APPLIKATIONEN

Forberedelse: Tænd for Immax NEO-produktet, og åbn Immax NEO PRO-applikationen. Sørg for, at du er forbundet til det samme WiFi-netværk, som produktet vil være forbundet til, eller som Immax NEO PRO smart gateway er forbundet til.

Mulighed for tilføjelse af Bluetooth

Sæt enheden i paringstilstand (nulstil enheden i henhold til manualen). Hvis du ikke har aktiveret Bluetooth på din mobile enhed, vil du blive bedt om at aktivere det. Når Bluetooth er tændt, vil mobilenheden automatisk finde produktet. Der vises et vindue i appen, som informerer dig om, at der er fundet en ny enhed. Klik på knappen "Fortsæt" og derefter på knappen "+". Indtast adgangsdatal til WiFi-netværket, og bekræft. Produktet vil derefter blive parret og tilføjet til Immax NEO PRO-appen.

Mulighed for at tilføje uden brug af Bluetooth

Sæt enheden i paringstilstand (nulstil enheden i henhold til manualen). I Immax NEO PRO skal du klikke på fanen Rum og derefter på knappen "+" for at tilføje enheden. Vælg produktet på fanen Immax NEO. Indtast adgangsdatal til WiFi-netværket, og bekræft. Produktet vil derefter blive parret og tilføjet til Immax NEO PRO-appen.

NULSTIL ENHEDEN

- Tryk længe på knappen på kontrolløren i mere end 10 sekunder. LED'en blinker hurtigt, eller der lyder en akustisk alarm - enheden er nulstillet.
- Sluk og tænd for enheden 5 gange med vægkontakten. Intervallet mellem slukning og tænding skal være 1-2 sekunder. Efter 5 tændinger blinker LED'en hurtigt, eller der lyder et lydsignal - enheden er nulstillet.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

FORSIGTIG: Opbevares utilgængeligt for børn. Dette produkt indeholder små dele, som kan forårsage kvælning eller personskaade, hvis de sluges.

ADVARSEL: Alle batterier har potentiale til at lække skadelige kemikalier, der kan skade hud, tøj eller det område, hvor batteriet opbevares. For at undgå risikoen for skader må du ikke lade noget stof fra batteriet komme i kontakt med øjne eller hud. Alle batterier kan bryde eller endda eksplodere, hvis de udsættes for ild eller andre former for overdreven varme. Vær forsigtig, når du håndterer batterierne. For at reducere risikoen for skader ved forkert håndtering af batterierne skal du tage følgende forholdsregler:


- Brug ikke forskellige mærker og typer af batterier i den samme enhed
 - Når du udskifter batterierne, skal du altid udskifte alle batterierne i enheden.
 - Brug ikke genopladelige eller genanvendelige batterier.
 - Lad ikke børn isætte batterier uden opsyn.
 - Følg batteriproducentens anvisninger for korrekt håndtering og bortskaffelse af batterier.
- FORSIGTIG: Produktet og batterierne skal bortskaffes på en genbrugsstation. De må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- FORSIGTIG: For at sikre sikker brug af produktet skal ledningerne føres frem til installationsstedet i henhold til gældende regler. Installationen må kun udføres af en person med den relevante certificering inden for elektronik. Under installationen, eller hvis der opdages en fejl, skal strømkablet altid tages ud af stikkontakten (ved direkte tilslutning skal den relevante afbryder være slukket). Forkert installation kan beskadige produktet og forårsage personskaade.
- FORSIGTIG: Skil ikke produktet ad, der kan opstå elektrisk stød.
- FORSIGTIG: Brug kun den originale strømadapter, der følger med produktet. Brug ikke enheden, hvis netledningen viser tegn på skade. FORSIGTIG: Følg instruktionerne i den medfølgende manual.

VEDLIGEHOLDELSE

Beskyt enheden mod forurening og snavs. Tør enheden af med en blød klud, brug ikke ru eller grove materialer.

BRUG IKKE opløsningsmidler eller andre aggressive rengøringsmidler eller kemikalier.

Der er udstedt en overensstemmelseserklæring for dette produkt. Du kan finde flere oplysninger på www.immax.eu

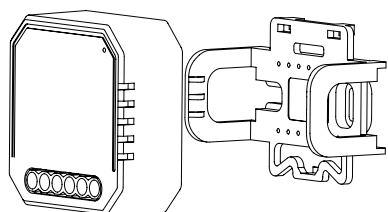


GEBRUIKERSHANDLEIDING

Fabrikant en importeur:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Ontworpen in Tsjechië, Gemaakt in China




INSTALLATIE- EN BEDRADINGSSCHEMA:

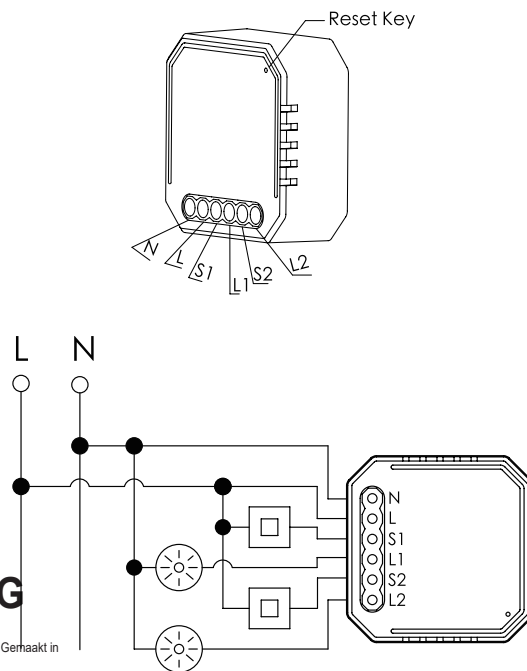

- Schakel de voeding uit voor de installatie
- Sluit de draden aan volgens het schema
- Plaats de module terug in de bedradingsoch
- Schakel de voeding in en installeer het apparaat in Immax NEO PRO

CONTROL YOUR HOME FROM ANYWHERE:

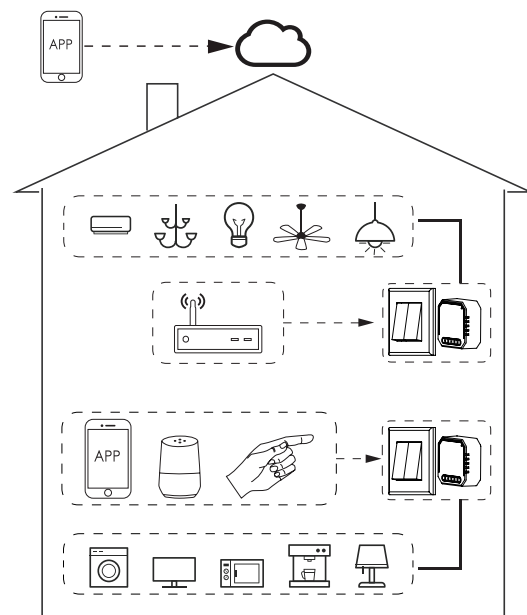

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Protocol: WiFi
Frequentie: 2400MHz~2483.5MHz
Maximaal RF uitgangsvermogen: Wifi: 20 dBm
Netwerk reservevermogen (Pnet): 0.4W
Macht: AC 120 - 240 50Hz/60Hz
Maximale stroomsterkte: 2x 5A
Belastingbereik: 2x 1150W / 2x 150W voor LED-verlichting
Thermische zekering, oververhittingsbeveiliging: Ja
Stroomzekering, overspanning en overbelastingbeveiliging: Ja
Communicatieprotocol: WiFi, Tuya-ondersteuning.
Draadloos bereik: 30 m direct zicht, 10 m in de bebouwde kom
Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 40°C
Luchtvochtigheid: 20% tot 80%
Afmetingen: 46 x 46 x 18 mm (zonder beugel)
Beschermingsgraad: IP20

VEILIGHEIDSAANWIJZING

Het niet opvolgen van de aanbevelingen kan gevaarlijk zijn of een overtreding van de wet veroorzaken. De fabrikant, importeur, distributeur en/of dealer zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.

1. Gevaar voor elektrische schokken. De hoofdschakelaar of zekering moet tijdens de installatie worden uitgeschakeld.
2. Alleen een bevoegd elektricien mag de apparatuur installeren.
3. Plaats de apparatuur buiten het bereik van kinderen.
4. De apparatuur moet uit de buurt van water, overmatig vocht of hitte worden geplaatst.
5. Installeer het apparaat niet in de buurt van een bron van sterke elektromagnetische straling. Er kunnen storingen en defecten optreden.
6. Probeer de apparatuur niet te repareren, te wijzigen of te demonteren. Een elektrische schok en daaruit voortvloeiende schade aan apparatuur en eigendom kunnen het gevolg zijn.

IMMAX NEO PRO DOWNLOADEN EN REGISTREREN

Scan de QR-code en download de Immax NEO PRO app.



Of zoek en installeer de Immax NEO PRO app in de App Store of Google Play.

- Start de Immax NEO PRO app en tik op "Registreren" om uw eigen account aan te maken.
- Zodra u de registratie heeft voltooid, logt u in met uw account.

HET PRODUCT AAN DE APPLICATIE KOPPELEN

Vorbereiding: zet het Immax NEO product aan en open de Immax NEO PRO applicatie. Zorg ervoor dat u verbonden bent met hetzelfde WiFi-netwerk waarmee het product wordt verbonden of waarmee de Immax NEO PRO smart gateway is verbonden.

Bluetooth add-on optie

Zet het apparaat in de koppelmodus (reset het apparaat volgens de handleiding). Als Bluetooth niet is ingeschakeld op uw mobiele apparaat, wordt u gevraagd dit in te schakelen. Zodra Bluetooth is ingeschakeld, zal het mobiele apparaat het product automatisch vinden. Er verschijnt een venster in de app met de mededeling dat er een nieuw apparaat is gevonden. Klik op de "Continue" knop en vervolgens op de "+" knop. Voer de toegangsgegevens voor het WiFi-netwerk in en bevestig. Het product wordt dan gekoppeld en toegevoegd aan de Immax NEO PRO app.

Mogelijkheid om toe te voegen zonder Bluetooth te gebruiken

Zet het apparaat in de koppelmodus (reset het apparaat volgens de handleiding). Klik in Immax NEO PRO op het tabblad Room en vervolgens op de "+" knop om het apparaat toe te voegen. Selecteer het product in het tabblad Immax NEO. Voer de toegangsgegevens voor het WiFi-netwerk in en bevestig. Het product wordt dan gekoppeld en toegevoegd aan de Immax NEO PRO app.

HET APPARAAT RESETTEN

- Houd de knop op de controller langer dan 10 seconden ingedrukt. De LED gaat snel knipperen of er klinkt een geluidssignaal - het apparaat is gereset
- Schakel het apparaat 5 keer uit en aan met de wandschakelaar. Het interval tussen uit- en inschakelen moet 1-2 seconden zijn. Na 5 keer inschakelen knippert de LED snel of klinkt er een geluidssignaal - het apparaat is gereset.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

WAARSCHUWING: Buiten het bereik van kinderen houden. Dit product bevat kleine onderdelen die bij inslikken verstikking of letsel kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Elke batterij kan schadelijke chemicaliën lekken die de huid, de kleding of het gebied waar de batterij is opgeslagen, kunnen beschadigen. Om het risico op letsel te vermijden, mag geen enkele stof uit de batterij in contact komen met de ogen of de huid. Elke batterij kan barsten of zelfs exploderen bij blootstelling aan vuur of andere vormen van overmatige hitte. Wees voorzichtig bij het hanteren van de batterijen. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op letsel door verkeerd gebruik van de batterijen te verminderen:

- Gebruik geen verschillende merken en typen batterijen in hetzelfde apparaat.
- Vervang bij het vervangen van de batterijen altijd alle batterijen in het apparaat
- Gebruik geen oplaadbare of herbruikbare batterijen.
- Laat kinderen niet zonder toezicht batterijen plaatsen.
- Volg de instructies van de batterijfabrikant voor de juiste behandeling en verwijdering van batterijen. **WAARSCHUWING:** Het product en de batterijen moeten worden ingeleverd bij een recyclingcentrum. Gooi ze niet bij het normale huishoudelijke afval.

WAARSCHUWING: Voor een veilig gebruik van het product moeten de kabels op de plaats van installatie volgens de geldende voorschriften worden aangebracht. De installatie mag alleen worden uitgevoerd door een persoon met de juiste certificering op het gebied van elektronica. Tijdens de installatie of wanneer een storing wordt vastgesteld, moet de voedingskabel altijd uit het stopcontact worden getrokken (bij directe aansluiting moet de betreffende stroomonderbreker worden uitgeschakeld). Onjuiste installatie kan het product beschadigen en letsel veroorzaken. **WAARSCHUWING:** Demonteer het product niet, er kan zich een elektrische schok voordoen. **WAARSCHUWING:** Gebruik alleen de originele voedingsadapter die bij het product is geleverd. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer tekenen van schade vertoont. **WAARSCHUWING:**


Volg de instructies in de bijgevoegde handleiding.

ONDERHOUD

Bescherm het apparaat tegen verontreiniging en vervuiling. Veeg het apparaat af met een zachte doek, gebruik geen ruwe of grove materialen.

GEBRUIK GEEN oplosmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen of chemicaliën.

Voor dit product is een conformiteitsverklaring afgegeven. Meer informatie is te vinden op www.immax.eu

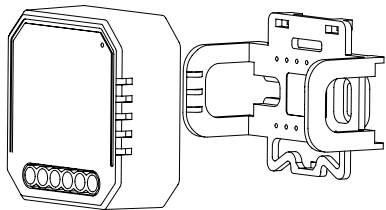

KASUTUSJUHEND

Tootja ja importija:
IMMAX, Pohof 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Disainitud Tšehhis, valmistatud Hiinas.



TEHNILISED NÄITAJAD:



Protokollid: Protokollid: Protokollid: WiFi
Sagedus: 2400MHz ~ 2483.5MHz
Maksimaalne RF väljundvõimsus: WiFi: 20 dBm
Võrgu ooterežiimi võimsus (Pnet): 0.4W
Võimsus: AC 120 - 240 50Hz/60Hz
Maksimaalne voolutugevus: 2x 5A
Kuumusvahemik: 2x 1150W / 2x 150W LED-valgustuse puhul
Termiline kaitse, ülekuumenemiskaitse: Jah
Voolukaitse, ülepinge- ja ülekoormuskaitse: Jah
Kommunikatsiooniprotokoll: WiFi, Tuya tugi.
Juhtmevaba leviala: 30 m otsene nähtavus, 10 m hoonestatud alal
Töötemperatuur: -10°C kuni 40°C
Tõhusus: 20% kuni 80%
Suurus: 46 x 46 x 18 mm (ilma klambriga)
Kaitseaste: IP20

TURVAMÄRKUS

Soovituste eiramine võib olla ohtlik või põhjustada seaduserikku mist. Tootja, importija, turustaja ja/või edasimüüja ei vastuta juhendi juhiste eiramisest tuleneva kahju eest.


1. Elektrilöögi oht. Peakaitse lüliti või kaitse lüliti peab olema paigaldamise ajal välja lülitatud.
2. Seadmeid tohib paigaldada ainult litsentseeritud elektrik.
3. Asetage seade lastele kättesaamatusse kohta.
4. Seade peab asuma eemal veest, liigest niiskusest või kuumusest.
5. Ärge paigaldage seadet tugeva elektromagnetilise kiirguse allika lähedusse. Võib tekkida häireid ja talitlushäireid.
6. Ärge püüdke seadet parandada, muuta või lahti võtta. See võib põhjustada elektrilöögi ja sellest tuleneva kahju seadmele ja varale.

PAIGALDUS JA ELEKTRISKEEM:

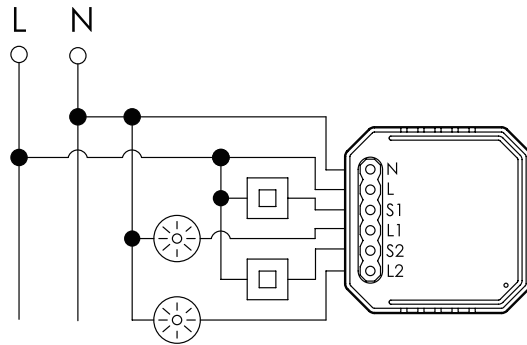

- Enne paigaldamist lülitage toiteallikas välja
- Ühendage juhtmed vastavalt skeemile
- Sisestage moodul tagasi juhtmekarbi.
- Lülitage toiteallikas sisse ja jätkake seadme paigaldamist Immax NEO PRO

CONTROL YOUR HOME FROM ANYWHERE:

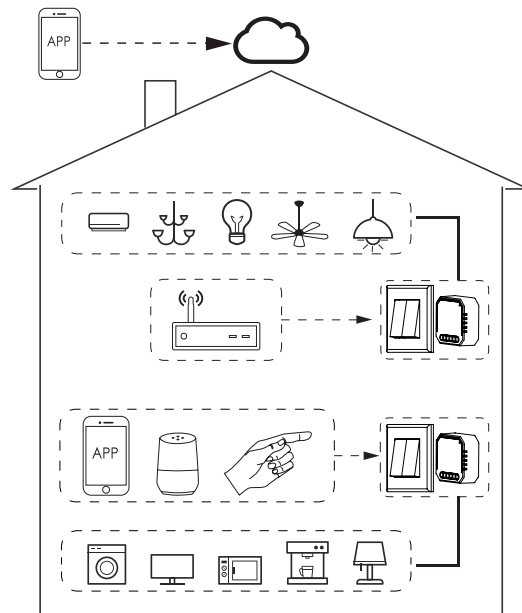

IMMAX NEO PRO ALLALAADIMINE JA REGISTREERIMINE

Skaneeri QR-kood ja lae alla Immax NEO PRO rakendus.



Või otsige ja installige Immax NEO PRO rakendus App Store'ist või Google Play'st.

- Käivitage Immax NEO PRO rakendus ja koputage "Registreeri", et luua oma konto.
- Kui olete registreerimise lõpetanud, logige oma kontoga sisse.

TOOTE SIDUMINE RAKENDUSEGA

Ettevalmistus: lülitage Immax NEO toode sisse ja avage Immax NEO PRO rakendus.

Veenduge, et olete ühendatud samasse WiFi-võrku, millega toode ühendatakse või millega on ühendatud Immax NEO nutivärav.

Bluetoothi lisavõimalus

Pange seade paaritusrežiimi (lühitage seade vastavalt kasutusjuhendile). Kui teie mobiilseadmes ei ole Bluetooth aktiveeritud, palutakse teil see aktiveerida. Kui Bluetooth on sisse lülitatud, leiab mobiilseade toote automaatselt üles. Rakendusse ilmub aken, mis teavitab teid sellest, et uus seade on leitud. Vajutage nupule "Continue" ja seejärel nupule "+". Sisestage WiFi võrgu juurdepääsuandmed ja kinnitage. Seejärel toimub toote sidumine ja lisamine Immax NEO PRO rakendusse.

Võimalus lisada ilma Bluetoothi kasutamata

Pange seade paaritusrežiimi (lühitage seade vastavalt kasutusjuhendile). Vajutage Immax NEO PRO-s seadme lisamiseks vahakaardile Room ja seejärel nupule "+". Valige Immax NEO vahakaardil toode. Sisestage WiFi võrgu juurdepääsuandmed ja kinnitage. Seejärel toimub toote sidumine ja lisamine Immax NEO PRO rakendusse.

SEADME LÄHTESTAMINE

- Vajutage pikemalt kui 10 sekundit kontrolleri nuppu. LED vilgub kiiresti või kostub helisignaal - seade on lähtestatud
- Lülitage seade seinalülitiga 5 korda välja ja sisse. Väljalülitamise ja sisselülitamise vaheline intervall peaks olema 1-2 sekundit. Pärast 5 sisselülitamist vilgub LED kiiresti või kostub helisignaal - seade on lähtestatud.

OHUTUSALANE TEAVE

ETTEVAATUST: hoida lastele kättesaamatus kohas. See toode sisaldab väikeseid osi, mille allaneelamine võib põhjustada lämbumist või vigastusi.


HOIATUS: Iga aku võib lekkida kahjulikke kemikaale, mis võivad kahjustada nahka, riietust või ala, kus akut hoitakse. Vigastusohu vältimiseks ärge laske akust pärinevatel ainetel sattuda silmadesse või nahale. Iga aku võib lõhkeda või isegi plahvatada, kui see puutub kokku tule või muu liigse kuumusega. Olge akude käsitsemisel ettevaatlik. Et vähendada patareide vales käsitsemisest tulenevat vigastusohu, järgige järgmisi ettevaatusabinõusid:

- Ärge kasutage samas seadmes eri marki ja tüüpi patareisid.
- Patareide vahetamisel vahetage alati kõik seadmes olevad patareid välja.
- Ärge kasutage laetavaid või korduvkasutatavaid patareisid.
- Ärge lubage lastel patareisid ilma järelevalveta sisestada.
- Järgige patareide tootja juhiseid patareide nõuetekohase käitlemise ja kõrvaldamise kohta. ETTEVAATUST: Toode ja patareid tuleb hävitada ringlussevõtukeskuses. Ärge visake neid tavaliste olmejäätmete hulka.
- ETTEVAATUST: Toote ohutu kasutamise tagamiseks tuleb juhtmed viia paigalduskohale vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Paigaldamist tohib teostada ainult isik, kellel on vastav sertifikaat elektroonikavaldkonnas. Paigaldamise ajal või rikke avastamisel tuleb toitejuhe alati pistikupesast lahti ühendada (otseühenduse korral tuleb vastav kaitse lüliti välja lülitada). Ebahõige paigaldamine võib kahjustada toodet ja põhjustada vigastusi.
- ETTEVAATUST: Ärge võtke toodet lahti, võib tekkida elektrilöök.
- ETTEVAATUST: Kasutage ainult tootega kaasasolevat originaalvooluadapterit. Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe näitab kahjustuste märke. ETTEVAATUST: Järgige kaasasoleva kasutusjuhendi juhiseid.

HOOLDUS

Kaitske seadet saastumise ja määrdumise eest. Pühkige seadet pehme lapiga, ärge kasutage karedaid või jämedaid materjale. ÄRGE KASUTAGE lahusteid või muid agressiivseid puhastusvahendeid või kemikaale.

Selle toote kohta on välja antud vastavusdeklaratsioon. Lisateavet saab aadressil www.immax.eu

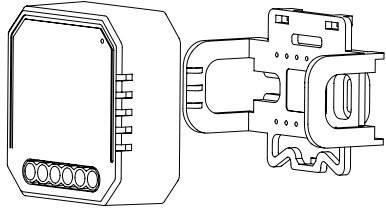

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Valmistaja ja maahantuoja:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Suunniteltu Tšekin tasavallassa, valmistettu Kiinassa.



TEKNISET TIEDOT:


Protokolla: WiFi
Taajuus: 2400MHz~2483.5MHz
Suurin RF-lähtöteho: Wifi: 20 dBm
Verkon valmiusteho (Pnet): 0.4W
AC 120 - 240 50Hz/60Hz
Maksimivirta: 2x 5A
Kuormitusalue: 2x 1150W / 2x 150W LED-valaistukselle.
Lämpösulake, ylikuumentussuoja: Kyllä
Virtasulake, ylijännite- ja ylikuormitussuoja: Kyllä
Viestintäprotokolla: Viestintäprotokolla: Viestintäprotokolla: WiFi, Tuya-tuki.
Langaton kantama: 30 m suorassa näkyvyydessä, 10 m rakennetulla alueella.
Käyttölämpötila: -10°C - 40°C
Käyttökosteus: 20 % - 80 %
Koko: 46 x 46 x 18 mm (ilman kiinnikettä)
Suojausaste: IP20

TURVALLISUUSTIEDOTE

Suosituksen noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai aiheuttaa lain rikkomisen.
Valmistaja, maahantuoja, jakelija ja/tai jälleenmyyjä ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tämän käyttöoppaan ohjeiden noudattamatta jättämisestä.


- 1.Sähköiskun vaara. Päävirtakytkin tai sulake on kytkettävä pois päältä asennuksen ajaksi.
- 2.Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa laitteen.
- 3.Sijoita laite lasten ulottumattomiin.
- 4.Laite on sijoitettava kauas vedestä, liiallisesta kosteudesta tai kuumuudesta.
- 5.Älä asenna laitetta lähelle voimakkaan sähkömagneettisen säteilyn lähdettä. Häiriöitä tai toimintahäiriöitä voi esiintyä.
- 6.Älä yritä korjata, muuttaa tai purkaa laitetta. Seurauksena voi olla sähköisku ja siitä johtuvat laite- ja omaisuusvahingot.

ASENNUS JA KYTKENTÄKAAVIO:

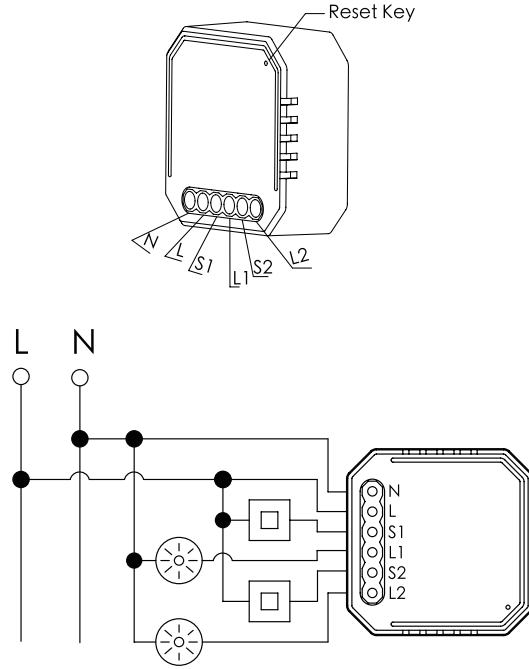

- Kytke virtalähde pois päältä ennen asennusta
- Kytke johdot kaavion mukaisesti
- Aseta moduuli takaisin kytkentärasiaan.
- Kytke virtalähde päälle ja jatka laitteen asentamista Immax NEO PRO

CONTROL YOUR HOME FROM ANYWHERE:

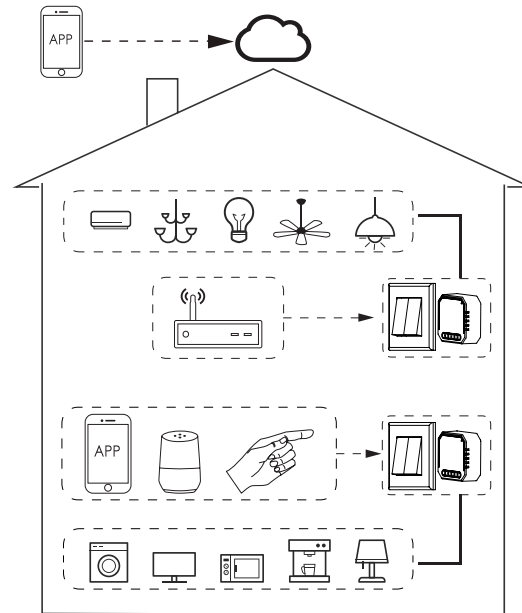

LATAA IMMAX NEO PRO JA REKISTERÖIDY

Skannaa QR-koodi ja lataa Immax NEO PRO -sovellus.



Tai etsi ja asenna Immax NEO PRO -sovellus App Storesta tai Google Playsta.

- Käynnistä Immax NEO PRO -sovellus ja luo oma tilisi napauttamalla "Rekisteröidy".

- Kun olet suorittanut rekisteröinnin, kirjaudu sisään tililläsi.

TUOTTEEN LIITTÄMINEN SOVELLUKSEEN

Valmistelu: Kytke Immax NEO -tuote päälle ja avaa Immax NEO PRO -sovellus. Varmista, että olet yhteydessä samaan WiFi-verkkoon, johon tuote liitetään tai johon Immax NEO PRO -älykästä yhdykskäytävää käytetään.

Bluetooth-lisävaruste

Laita laite pariitilistilaan (nollaa laite käyttöohjeen mukaisesti). Jos Bluetooth ei ole käytössä mobiililaitteessasi, sinua pyydetään ottamaan se käyttöön. Kun Bluetooth on otettu käyttöön, mobiililaitte löytaa tuotteen automaattisesti. Sovellukseen ilmestyy ikkuna, jossa ilmoitetaan, että uusi laite on löydetty. Napsauta "Jatka" -painiketta ja sitten "+" -painiketta. Anna WiFi-verkon käyttötiedot ja vahvista. Tämän jälkeen tuote paritetaan ja lisätään Immax NEO PRO -sovellukseen.

Mahdollisuus lisätä ilman Bluetoothia

Laita laite pariitilistilaan (nollaa laite käyttöohjeen mukaisesti). Napsauta Immax NEO PRO -sovelluksessa Huone-välilehteä ja sitten "+" -painiketta lisätaksesi laitteen. Valitse tuote Immax NEO -välilehdellä. Syötä WiFi-verkon käyttötiedot ja vahvista. Tämän jälkeen tuote paritetaan ja lisätään Immax NEO PRO -sovellukseen.

LAITTEEN NOLLAAMINEN

- Paina ohjaimen painiketta pitkään yli 10 sekunnin ajan. LED vilkkuu nopeasti tai kuuluu äänimerkki - laite on nollattu.

- Kytke laite pois päältä ja päälle 5 kertaa seinäkytkimellä. Kytkemisen ja sammuttamisen välisen ajan tulisi olla 1-2 sekuntia. Viiden käynnistyskyn jälkeen LED vilkkuu nopeasti tai kuuluu äänimerkki - laite on nollattu.

TURVALLISUUSTIEDOT

VAROITUS: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tämä tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisen tai loukkaantumisen nieltynä.

VAROITUS: Jokainen akku voi vuotaa haitallisia kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa ihoa, vaatteita tai aluetta, jossa akkua säilytetään. Vältäaksesi loukkaantumisvaaran, älä anna akusta peräisin olevien aineiden joutua kosketuksiin ihmien tai ihon kanssa. Jokainen akku voi räjähtää tai jopa räjähtää, jos se altistuu tulelle tai muulle liialliselle kuumuudelle. Ole varovainen akkuja käsitellessäsi. Vähennä akkujen virheellisestä käsittelystä aiheutuvaa loukkaantumisriskiä noudattamalla seuraavia varoitusmerkkejä:


- Älä käytä samassa laitteessa eri merkkisiä ja -tyyppisiä paristoja.
- Kun vaihdat paristoja, vaihda aina kaikki laitteessa olevat paristot.
- Älä käytä ladattavia tai uudelleenkäytettäviä paristoja.
- Älä anna lasten asettaa paristoja ilman valvontaa.
- Noudata paristojen valmistajan ohjeita paristojen asianmukaisesta käsittelystä ja hävittämisestä. VAROITUS: Tuote ja paristot tulee hävittää kierrätyskeskuksessa. Älä hävitä niitä tavallisen kotilousjätteen mukana.
- VAROITUS: Tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi johdot on tuotava asennuspaikalle voimassa olevien määräysten mukaisesti. Asennuksen saa suorittaa vain henkilö, jolla on asianmukainen elektroniikka-alan sertifikaatti. Asennuksen aikana tai vian havaitsemisen yhteydessä virtajohto on aina irrotettava pistorasiasta (suorassa kytkennässä kyseinen katkaisija on kytkettävä pois päältä). Virheellinen asennus voi vahingoittaa tuotetta ja aiheuttaa loukkaantumisia.
- VAROITUS: Älä pura tuotetta, seurauksena voi olla sähköisku.
- VAROITUS: Käytä vain tuotteen mukana toimitettua alkuperäistä verkkolaitetta. Älä käytä laitetta, jos virtajohtossa on merkkejä vaurioista. VAROITUS: Noudata mukana toimitetun käyttöoppaan ohjeita.

HUOLTO

Suojaa laite likaantumislta ja likaantumislta. Pyyhi laite pehmeällä liinalla, älä käytä karkeaa tai karkeaa materiaalia.

ÄLÄ KÄYTÄ liuottimia tai muita aggressiivisia puhdistusaineita tai kemikaaleja.

Tälle tuotteelle on annettu vaatimustenmukaisuusvakuutus. Lisätietoja on osoitteessa www.immax.eu





MANUEL DE L'UTILISATEUR

Fabricant et importateur :
IMMAX, Pohorl 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Conçu en République tchèque, Fabriqué en Chine




INSTALLATION ET SCHÉMA DE CÂBLAGE :

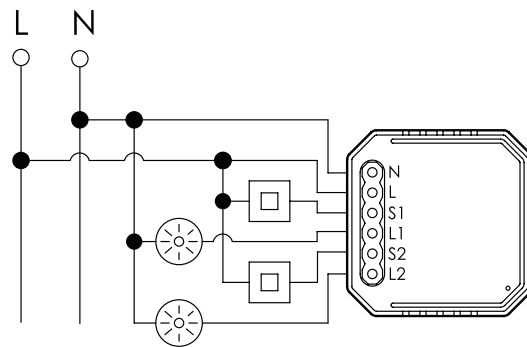

- Couper l'alimentation électrique avant l'installation
- Connecter les fils selon le schéma
- Remettre le module dans le boîtier de câblage
- Allumez l'alimentation et procédez à l'installation de l'appareil dans Immax NEO PRO

CONTROLEZ VOTRE MAISON DE N'IMPORTE QUEL ENDROIT :

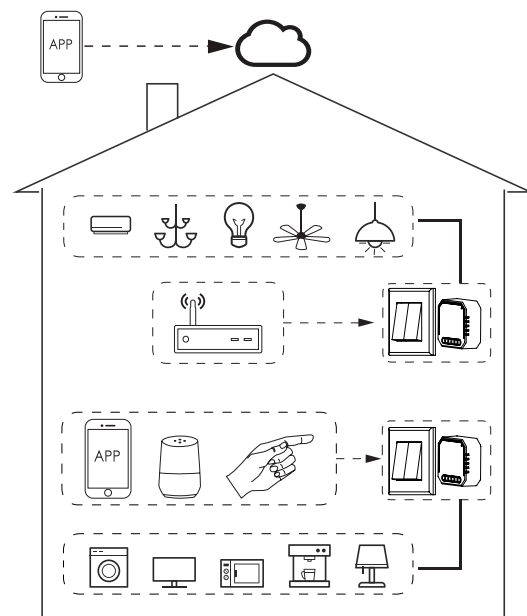

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Protocole : WiFi
Fréquence : 2400MHz-2483.5MHz
Puissance de sortie RF maximale : Wifi : 20 dBm
Puissance de veille du réseau (Pnet) : 0.4W
Alimentation : AC 120 - 240 50Hz/60Hz
Courant maximum : 2x 5A
Plage de charge : 2x 1150W / 2x 150W pour l'éclairage LED
Fusible thermique, protection contre la surchauffe : Oui
Fusible de courant, protection contre la surtension et la surcharge : Oui
Protocole de communication : WiFi, support Tuya.
Portée sans fil : 30 m en visibilité directe, 10 m en agglomération
Température de fonctionnement : -10°C à 40°C
Humidité de fonctionnement : 20 % à 80
Dimensions : 46 x 46 x 18 mm (sans support)
Degré de protection : IP20

AVIS DE SÉCURITÉ

Le non-respect des recommandations peut être dangereux ou entraîner une violation de la loi. Le fabricant, l'importateur, le distributeur et/ou le revendeur ne peuvent être tenus responsables de toute perte ou de tout dommage résultant du non-respect des instructions contenues dans ce manuel.

1. Risque d'électrocution. Le disjoncteur principal ou le fusible doit être coupé pendant l'installation.
2. Seul un électricien agréé peut installer l'équipement.
3. Placez l'appareil hors de portée des enfants.
4. L'équipement doit être placé à l'abri de l'eau, de l'humidité excessive ou de la chaleur.
5. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de rayonnement électromagnétique puissant. Des interférences et des dysfonctionnements pourraient survenir.
6. N'essayez pas de réparer, de modifier ou de démonter l'appareil. Un choc électrique et des dommages consécutifs à l'équipement et à la propriété pourraient en résulter.

TÉLÉCHARGER IMMAX NEO PRO ET S'ENREGISTRER

Scannez le code QR et téléchargez l'application Immax NEO PRO.



Vous recherchez et installez l'application Immax NEO PRO dans l'App Store ou Google Play.

- Lancez l'application Immax NEO PRO et appuyez sur "Enregistrer" pour créer votre propre compte.
- Une fois l'enregistrement terminé, connectez-vous avec votre compte.

APPAIRAGE DU PRODUIT À L'APPLICATION

Préparation : allumez le produit Immax NEO et ouvrez l'application Immax NEO PRO. Assurez-vous d'être connecté au même réseau WiFi que celui auquel le produit sera connecté ou que celui auquel la passerelle intelligente Immax NEO PRO est connectée.

Option complémentaire Bluetooth

Mettez l'appareil en mode d'appairage (réinitialisez l'appareil selon le manuel). Si le Bluetooth n'est pas activé sur votre appareil mobile, vous serez invité à l'activer. Une fois le Bluetooth activé, l'appareil mobile trouvera automatiquement le produit. Une fenêtre s'affiche dans l'application pour vous informer qu'un nouvel appareil a été trouvé. Cliquez sur le bouton "Continuer", puis sur le bouton "+". Saisissez les données d'accès au réseau WiFi et confirmez. Le produit sera alors apparié et ajouté à l'application Immax NEO PRO.

Possibilité d'ajouter sans utiliser le Bluetooth

Mettez l'appareil en mode d'appairage (réinitialisez l'appareil selon le manuel). Dans Immax NEO PRO, cliquez sur l'onglet Salle puis sur le bouton "+" pour ajouter l'appareil. Dans l'onglet Immax NEO, sélectionnez le produit. Entrez les données d'accès au réseau WiFi et confirmez. Le produit sera alors apparié et ajouté à l'application Immax NEO PRO.

RÉINITIALISER L'APPAREIL

- Appuyez longuement sur le bouton du contrôleur pendant plus de 10 secondes. La LED clignotera rapidement ou une alerte sonore retentira - l'appareil est réinitialisé.
- Éteignez et rallumez l'appareil 5 fois à l'aide de l'interrupteur mural. L'intervalle entre la mise hors tension et la mise sous tension doit être de 1 à 2 secondes. Après 5 mises sous tension, la LED clignote rapidement ou un signal sonore retentit - l'appareil est réinitialisé.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Tenir hors de portée des enfants. Ce produit contient de petites pièces qui peuvent provoquer un étouffement ou des blessures en cas d'ingestion.

AVERTISSEMENT : Chaque batterie est susceptible de laisser échapper des produits chimiques nocifs qui peuvent endommager la peau, les vêtements ou la zone où la batterie est stockée. Pour éviter tout risque de blessure, ne laissez aucune substance provenant de la batterie entrer en contact avec les yeux ou la peau. Chaque pile peut éclater ou même exploser si elle est exposée au feu ou à d'autres formes de chaleur excessive. Faites attention lorsque vous manipulez les piles. Pour réduire le risque de blessure lié à une mauvaise manipulation des piles, prenez les précautions suivantes :

- Ne pas utiliser des piles de marques et de types différents dans le même appareil.
 - Lorsque vous remplacez les piles, remplacez toujours toutes les piles de l'appareil.
 - N'utilisez pas de piles rechargeables ou réutilisables.
 - Ne laissez pas les enfants insérer les piles sans surveillance.
 - Suivez les instructions du fabricant des piles pour les manipuler et les éliminer correctement.
- ATTENTION : Le produit et les piles doivent être mis au rebut dans un centre de recyclage. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.


ATTENTION : Pour garantir une utilisation sûre du produit, les câbles doivent être amenés sur le site d'installation conformément aux réglementations en vigueur. L'installation ne doit être effectuée que par une personne possédant la certification appropriée dans le domaine de l'électronique. Pendant l'installation ou lorsqu'un défaut est détecté, le câble d'alimentation doit toujours être débranché de la prise (en cas de connexion directe, le disjoncteur correspondant doit être mis hors tension). Une installation incorrecte peut endommager le produit et provoquer des blessures.

ATTENTION : Ne pas démonter le produit, sous peine d'électrocution.
ATTENTION : N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation d'origine fourni avec le produit. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation présente des signes de détérioration. ATTENTION : Suivre les instructions du manuel fourni.

ENTRETIEN

Protégez l'appareil de la contamination et des salissures. Essayez l'appareil avec un chiffon doux, n'utilisez pas de matériaux rugueux ou grossiers.
N'utilisez PAS de solvants ou d'autres nettoyants ou produits chimiques agressifs.

Une déclaration de conformité a été émise pour ce produit. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.immax.eu

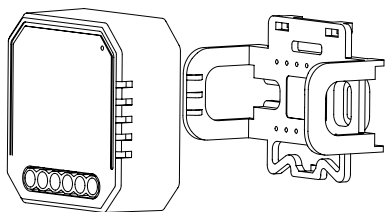

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Κατασκευαστής και εισαγωγέας:
742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Σχεδιασμένο στην
Τσεχία, Κατασκευασμένο στην Κίνα




ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Πρωτόκολλο: .
Συχνότητα: 2400MHz~2483.5MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: Wifi: 20 dBm
Ισχύς αναμονής δικτύου (Pnet): 0.4W
Ισχύς: AC 120 - 240 50Hz/60Hz
Μέγιστο ρεύμα: 2x 5A
Εύρος φωτός: 2x 1150W / 2x 150W για φωτισμό LED
Θερμική ασφάλεια, προστασία από υπερθέρμανση: Ναι
Ασφάλεια ρεύματος, προστασία από υπέρταση και υπερφόρτωση: Ναι
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Tuya.
Ασύρματη εμβέλεια: 30 m άμεσης ορατότητας, 10 m σε δομημένη περιοχή
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως 40°C
Υγρασία λειτουργίας: 20% έως 80%
Μέγεθος: 46 x 46 x 18 mm (χωρίς στήριγμα)
Βαθμός προστασίας: IP20

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Η μη τήρηση των συστάσεων μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή να προκαλέσει παράβαση του νόμου. Ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας, ο διανομέας και/ο αντιπρόσωπος δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την μη τήρηση των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου.
1.Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ο κεντρικός διακόπτης ή η ασφάλεια πρέπει να είναι απενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.
2.Μόνο εξουσιοδοτημένος ηλεκτρολόγος μπορεί να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό.
3.Τοποθετήστε τον εξοπλισμό μακριά από παιδιά.
4.Ο εξοπλισμός πρέπει να τοποθετείται μακριά από νερό, υπερβολική υγρασία ή θερμότητα.
5.Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγή ισχυρής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές και δυσλειτουργία.
6.Μην ετχιχειράσετε να επισκευάσετε, να τροποποιήσετε ή να αποσυναρμολογήσετε τον εξοπλισμό. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία και επακόλουθες ζημιές στον εξοπλισμό και την περιοχή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ:

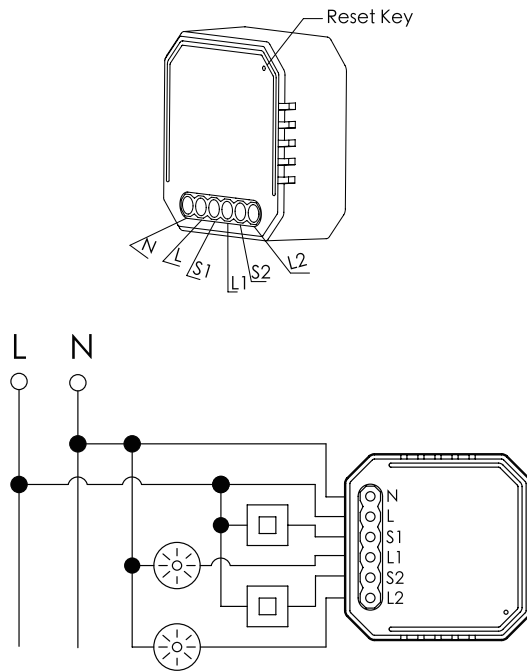

- Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση
- Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το διάγραμμα
- Τοποθετήστε τη μονάδα πίσω στο κομμάτι καλωδίωσης.
- Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και προχωρήστε στην εγκατάσταση της συσκευής στο Immax NEO PRO

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ:

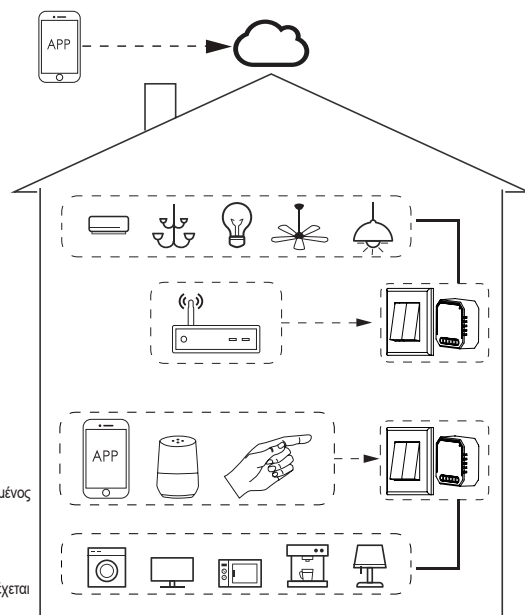

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ IMMAX NEO PRO ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ

Σαρώστε τον κωδικό QR και κατεβάστε την εφαρμογή Immax NEO PRO.



Ή αναζητήστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Immax NEO PRO στο App Store ή στο Google Play.
- Εκκινήστε την εφαρμογή Immax NEO PRO και πατήστε "Εγγραφή" για να δημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό.

- Μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή, συνδεθείτε με το λογαριασμό σας.

ΣΥΣΤΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία: Ενεργοποιήστε το προϊόν Immax NEO και ανοίξτε την εφαρμογή Immax NEO PRO. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο WiFi με το οποίο θα συνδεθεί το προϊόν ή με το οποίο είναι συνδεδεμένη η έξυπνη πύλη Immax NEO PRO.

Πρόσθετη επιλογή Bluetooth

Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία ζεύξης (επιαναφέρετε τη συσκευή σύμφωνα με το εγχειρίδιο). Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει το Bluetooth στην κινητή συσκευή σας, θα σας ζητηθεί να το ενεργοποιήσετε. Μόλις ενεργοποιηθεί το Bluetooth, η κινητή συσκευή θα βρει αυτόματα το προϊόν. Στην εφαρμογή θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα σας ενημερώνει ότι έχει βρεθεί μια νέα συσκευή. Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" και στη συνέχεια στο κουμπί "+". Εισάγετε τα δεδομένα πρόσβασης στο δίκτυο WiFi και επιβεβαιώστε. Στη συνέχεια, το προϊόν θα αντιστοιχιστεί και θα προστεθεί στην εφαρμογή Immax NEO PRO.

Δυνατότητα προθέρμανσης χωρίς χρήση Bluetooth


Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία ζεύξης (επιαναφέρετε τη συσκευή σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης). Στην εφαρμογή Immax NEO PRO, κάντε κλικ στην καρτέλα Room (Δωμάτιο) και στη συνέχεια στο κουμπί "+" για να προσθέσετε τη συσκευή. Στην καρτέλα Immax NEO, επιλέξτε το προϊόν. Εισάγετε τα δεδομένα πρόσβασης στο δίκτυο WiFi και επιβεβαιώστε. Στη συνέχεια, το προϊόν θα αντιστοιχιστεί και θα προστεθεί στην εφαρμογή Immax NEO PRO.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο χειριστήριο για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED θα αναβοσβήσει γρήγορα ή θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση - η συσκευή έχει μηδενιστεί
- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή 5 φορές με το διακόπτη τοίχου. Το διάστημα μεταξύ της απενεργοποίησης και της ενεργοποίησης πρέπει να είναι 1-2 δευτερόλεπτα. Μετά από 5 ενεργοποιήσεις η λυχνία LED θα αναβοσβήσει γρήγορα ή θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση - η συσκευή επαναφέρεται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά μέρη, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία ή τραυματισμό σε περίπτωση κατάποσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κάθε μπαταρία μπορεί να διαρρεύσει επιβλαβείς χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο δέρμα, τα ρούχα ή την περιοχή όπου αποθηκεύεται η μπαταρία. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην αφήνετε καμία ουσία από την μπαταρία να έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα. Κάθε μπαταρία μπορεί να σκάσει ή ακόμα και να εκραγεί εάν εκτεθεί σε φωτιά ή άλλες μορφές υπερβολικής θερμότητας. Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις μπαταρίες. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού από κακό χειρισμό των μπαταριών, λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:
- Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικές μάρκες και τύπους μπαταριών στην ίδια συσκευή.
- Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, να αντικαθιστάτε πάντα όλες τις μπαταρίες της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες ή επαναχρησιμοποιούμενες μπαταρίες.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να τοποθετούν μπαταρίες χωρίς επίβλεψη.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της μπαταρίας για τον κατάλληλο χειρισμό και την απόρριψη των μπαταριών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε κέντρο ανακύκλωσης. Μην τα απορρίπτετε μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του προϊόντος, τα καλώδια πρέπει να φέρονται στο χώρο εγκατάστασης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από άτομο με την κατάλληλη πιστοποίηση στον τομέα των ηλεκτρονικών. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή όταν διαπιστωθεί βλάβη, το καλώδιο ρεύματος πρέπει πάντα να αποσυνδεθεί από την πρίζα (σε περίπτωση απευθείας σύνδεσης, ο σχετικός διακόπτης πρέπει να απενεργοποιηθεί). Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ζημία στο προϊόν και τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο τον αρχικό μετασχηματιστή ρεύματος που παρέχεται με το προϊόν.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει σημάδια ζημιάς.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο συνημμένο εγχειρίδιο.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Προστατέψτε τη συσκευή από τη μόλυνση και τη ρύπανση. Σκουπίστε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί, μην χρησιμοποιείτε τραχιά ή χοντρά υλικά.
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ διαλύτες ή άλλα επιθετικά καθαριστικά ή χημικά.

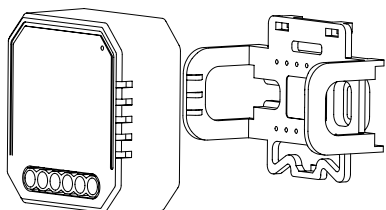


MANUALE UTENTE

Produttore e importatore:
IMMAX, Pohorl 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Designed in Czech Republic, Made in China




INSTALLAZIONE E SCHEMA DI CABLAGGIO:

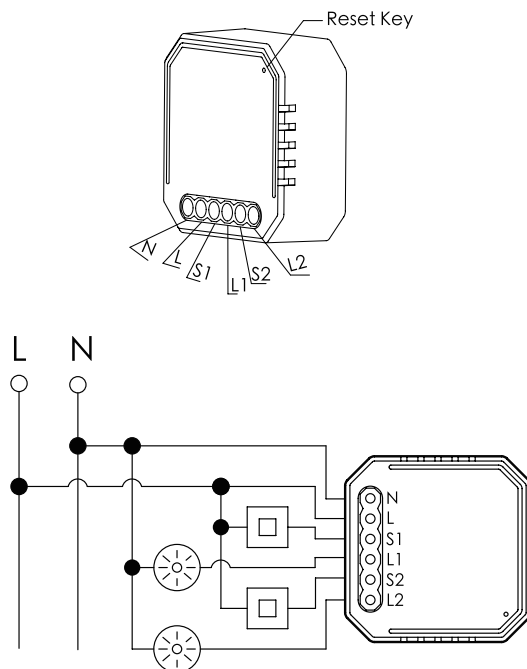

- Spegner l'alimentazione prima dell'installazione
- Collegare i fili secondo lo schema
- Reinserire il modulo nella scatola di cablaggio
- Accendere l'alimentazione e procedere all'installazione del dispositivo in Immax NEO PRO

CONTROLLA LA TUA CASA DA QUALSIASI POSTO:

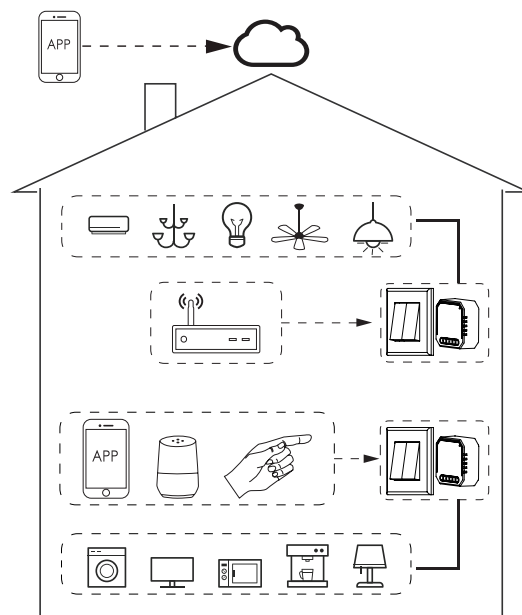

SPECIFICHE TECNICHE:

Protocollo: WiFi
Frequenza: 2400MHz-2483.5MHz
Potenza massima di uscita RF: Wifi: 20 dBm
Potenza di rete in standby (Pnet): 0.4W
Alimentazione: AC 120 - 240 50Hz/60Hz
Corrente massima: 2x 5A
Gamma di carico: 2x 1150W / 2x 150W per illuminazione a LED
Fusibile termico, protezione da surriscaldamento: SI
Fusibile di corrente, protezione da sovratensione e sovraccarico: SI
Protocollo di comunicazione: WiFi, supporto Tuya.
Portata wireless: 30 m di visibilità diretta, 10 m in un centro abitato.
Temperatura di funzionamento: da -10°C a 40°C
Umidità di funzionamento: dal 20% all'80%.
Dimensioni: 46 x 46 x 18 mm (senza staffa)
Grado di protezione: IP20

AVVISO DI SICUREZZA

La mancata osservanza delle raccomandazioni può essere pericolosa o causare una violazione della legge. Il produttore, l'importatore, il distributore e/o il rivenditore non saranno responsabili di eventuali perdite o danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale.

1. Rischio di scosse elettriche. Durante l'installazione, l'interruttore principale o il fusibile devono essere disinnescati.
2. L'installazione dell'apparecchiatura deve essere effettuata esclusivamente da un elettricista autorizzato.
3. Posizionare l'apparecchiatura fuori dalla portata dei bambini.
4. L'apparecchiatura deve essere collocata lontano da acqua, umidità eccessiva o calore.
5. Non installare il dispositivo in prossimità di una fonte di forti radiazioni elettromagnetiche. Potrebbero verificarsi interferenze e malfunzionamenti.
6. Non tentare di riparare, modificare o smontare il dispositivo. Potrebbero verificarsi scosse elettriche e conseguenti danni alle apparecchiature e alle cose.

SCARICARE IMMAX NEO PRO E REGISTRARSI

Scansionare il codice QR e scaricare l'applicazione Immax NEO PRO.



- Oppure cercate e installate l'applicazione Immax NEO PRO nell'App Store o in Google Play.
- Avviare l'applicazione Immax NEO PRO e toccare "Registra" per creare il proprio account.
 - Una volta completata la registrazione, accedere con il proprio account.

ACCOPIARE IL PRODOTTO ALL'APPLICAZIONE

Preparazione: accendere il prodotto Immax NEO e aprire l'applicazione Immax NEO PRO. Assicurarsi di essere connessi alla stessa rete WiFi a cui sarà connesso il prodotto o a cui è connesso lo smart gateway Immax NEO PRO.

Opzione aggiuntiva Bluetooth

Mettere il dispositivo in modalità di accoppiamento (resettare il dispositivo secondo il manuale). Se il Bluetooth non è abilitato sul dispositivo mobile, verrà richiesto di attivarlo. Una volta attivato il Bluetooth, il dispositivo mobile troverà automaticamente il prodotto. Nell'applicazione apparirà una finestra che informa che è stato trovato un nuovo dispositivo. Fare clic sul pulsante "Continua" e poi sul pulsante "+". Inserire i dati di accesso alla rete WiFi e confermare. Il prodotto verrà accoppiato e aggiunto all'app Immax NEO PRO.

Possibilità di aggiungere senza utilizzare il Bluetooth

Mettere il dispositivo in modalità di accoppiamento (resettare il dispositivo secondo il manuale). In Immax NEO PRO, fare clic sulla scheda Stanza e poi sul pulsante "+" per aggiungere il dispositivo. Nella scheda Immax NEO, selezionare il prodotto. Inserire i dati di accesso alla rete WiFi e confermare. Il prodotto verrà accoppiato e aggiunto all'app Immax NEO PRO.

RESETTARE IL DISPOSITIVO

- Premere a lungo il pulsante sul controller per più di 10 secondi. Il LED lampeggia rapidamente o viene emesso un segnale acustico: il dispositivo è stato resettato.
- Spegner e accendere il dispositivo per 5 volte con l'interruttore a parete. L'intervallo tra lo spegnimento e l'accensione deve essere di 1-2 secondi. Dopo 5 accensioni, il LED lampeggia rapidamente o viene emesso un segnale acustico: il dispositivo è stato resettato.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

ATTENZIONE: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto contiene parti di piccole dimensioni che possono causare soffocamento o lesioni in caso di ingestione.


AVVERTENZA: ogni batteria è potenzialmente in grado di rilasciare sostanze chimiche nocive che possono danneggiare la pelle, gli indumenti o l'area in cui la batteria è conservata. Per evitare il rischio di lesioni, evitare che le sostanze contenute nella batteria entrino in contatto con gli occhi o la pelle. Ogni batteria può scoppiare o addirittura esplodere se esposta al fuoco o ad altre forme di calore eccessivo. Prestare attenzione quando si maneggiano le batterie. Per ridurre il rischio di lesioni dovute a una manipolazione errata delle batterie, adottare le seguenti precauzioni:

- Non utilizzare batterie di marche e tipi diversi nello stesso dispositivo.
- Quando si sostituiscono le batterie, sostituire sempre tutte le batterie del dispositivo.
- Non utilizzare batterie ricaricabili o riutilizzabili.
- Non permettere ai bambini di inserire le batterie senza supervisione.
- Seguire le istruzioni del produttore delle batterie per una corretta gestione e smaltimento delle stesse. ATTENZIONE: Il prodotto e le batterie devono essere smaltiti presso un centro di riciclaggio. Non smaltirli con i normali rifiuti domestici.
- ATTENZIONE: Per garantire un uso sicuro del prodotto, i cavi devono essere portati sul luogo di installazione secondo le norme vigenti. L'installazione deve essere eseguita solo da persone in possesso di un'adeguata certificazione nel campo dell'elettronica. Durante l'installazione o quando viene rilevato un guasto, il cavo di alimentazione deve essere sempre scollegato dalla presa (in caso di collegamento diretto, l'interruttore automatico corrispondente deve essere disattivato). Un'installazione non corretta può danneggiare il prodotto e causare lesioni.
- ATTENZIONE: Non smontare il prodotto per evitare scosse elettriche.
- ATTENZIONE: Utilizzare esclusivamente l'adattatore di corrente originale fornito con il prodotto. Non utilizzare il dispositivo se il cavo di alimentazione presenta segni di danneggiamento. ATTENZIONE: seguire le istruzioni del manuale allegato.

MANUTENZIONE

Proteggere il dispositivo dalla contaminazione e dallo sporco. Pulire il dispositivo con un panno morbido, non utilizzare materiali ruvidi o grossolani.
NON UTILIZZARE solventi o altri detersivi o prodotti chimici aggressivi.

Per questo prodotto è stata rilasciata una dichiarazione di conformità. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.immax.eu

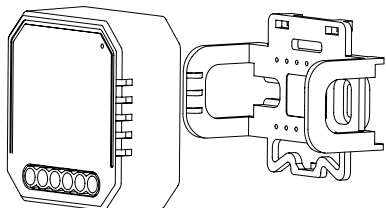


LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Ražotājs un importētājs:

IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Izstrādāts Čehijā, ražots Ķīnā.




UZSTĀDĪŠANAS UN ELEKTROINSTALĀCIJAS SHĒMA:

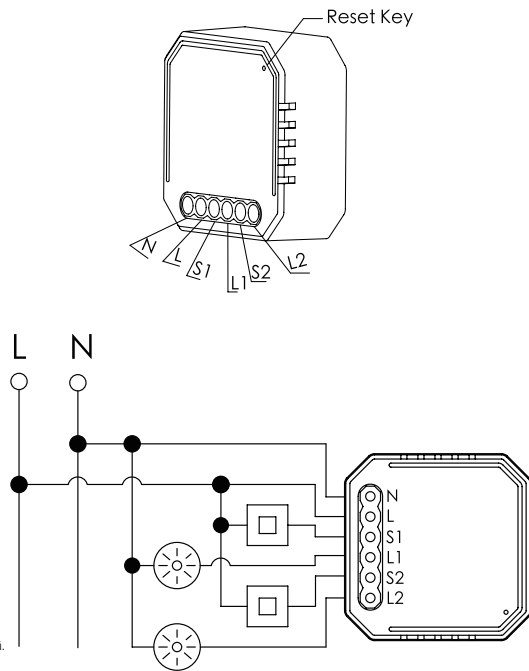

- Pirms uzstādīšanas ieslēdziet strāvas padevi
- Savienojiet vadus saskaņā ar shēmu
- Ievietojiet moduli atpakaļ vadu kastē.
- Ieslēdziet strāvas padevi un turpiniet uzstādīt ierīci Immax NEO PRO

CONTROL YOUR HOME FROM ANYWHERE:

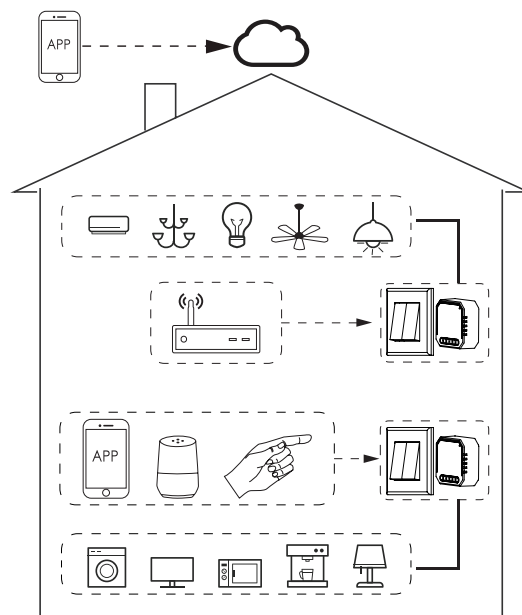

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

Protokols: WiFi;
Frekvence: 2400MHz ~ 2483.5MHz
Maksimālā RF izejas jauda: Wifi: 20 dBm
Tīkla gaidīšanas režīma jauda (Pnet): 0.4W
Jauda: Mainstrāvas 120 - 240 50Hz/60Hz
Maksimālā strāva: 2x 5A
Slodzes diapazons: 2x 1150W / 2x 150W LED apgaismojumam
Termiskais drošinātājs, aizsardzība pret pārkaršanu: Jā
Strāvas drošinātājs, aizsardzība pret pārspriegumu un pārslodzi: Jā
Komunikācijas protokols: WiFi, Tuya atbalsts.
Bezvadu diapazons: 30 m tiešā redzamība, 10 m apbūvētā teritorijā
Darba temperatūra: no -10°C līdz 40°C
Darba mitrums: no 20% līdz 80%
Izmērs: 46 x 46 x 18 mm (bez kronšteina)
Aizsardzības pakāpe: AIZSARDZĪBAS PAKĀPE: IP20

DROŠĪBAS PAZIŅOJUMS

Ieteikumu neievērošana var būt bīstama vai izraisīt likuma pārkāpumu. Ražotājs, importētājs, izplatītājs un/vai tirgotājs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, neievērojot šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.

1. Elektriskās strāvas trieciena risks. Uzstādīšanas laikā jāizslēdz galvenais ķēdes pārtraucējs vai drošinātājs.
2. Iekārtu drīkst uzstādīt tikai licencēts elektriķis.
3. Novietojiet iekārtu bērniem nepieejamā vietā.
4. Iekārta jānovieto tālu no ūdens, pārmērīga mitruma vai karstuma.
5. Neuzstādiet ierīci spēcīga elektromagnētiskā starojuma avota tuvumā. Var rasties traucējumi un darbības traucējumi.
6. Nemēģiniet labot, pārveidot vai izjaukt iekārtu. Var rasties elektriskās strāvas trieciens un no tā izrietoši iekārtas un tīpauma bojājumi.

LEJUPIELĀDĒT IMMAX NEO PRO UN REĢISTRĒTIES

Noskenējiet QR kodu un lejupielādējiet lietotni Immax NEO PRO.



- Vai arī meklējiet un instalējiet lietotni Immax NEO PRO App Store vai Google Play.
- Palaidiet lietotni Immax NEO PRO un piesitiet "Reģistrēties", lai izveidotu savu kontu.
 - Kad esat pabeidzis reģistrāciju, piesakieties savā kontā.

IZSTRĀDĀJUMA SAVIENOŠANA AR LIETOJUMPROGRAMMU

Sagatavošanās: ieslēdziet produktu Immax NEO un atveriet lietotni Immax NEO PRO. Pārlecinieties, ka esat pieslēgts tam pašam WiFi tīklam, kuram būs pieslēgts izstrādājums vai kuram ir pieslēgts Immax NEO PRO viedtālrunis.

Bluetooth papildaprīkojuma opcija

Ievietojiet ierīci savienotājas režīmā (atliestat ierīci saskaņā ar lietošanas pamācību). Ja jūsu mobilajā ierīcē nav ieslēgta Bluetooth funkcija, jums tiks piedāvāts to ieslēgt. Kad Bluetooth būs ieslēgts, mobilā ierīce automātiski atradīs izstrādājumu. Programmā parādīsies logs, kas informēs, ka ir atrasta jauna ierīce. Noklikšķiniet uz pogas "Turpināt" un pēc tam uz pogas "+". Ievadiet WiFi tīkla piekļuves datus un apstipriniet. Pēc tam izstrādājums tiks savienots pāri un pievienots lietotnei Immax NEO PRO.

Iespēja pievienot, neizmantojot Bluetooth

Ievietojiet ierīci savienotājas režīmā (atliestat ierīci saskaņā ar rokasgrāmatu). Programmā Immax NEO PRO noklikšķiniet uz cilnes Telpa un pēc tam uz pogas "+", lai pievienotu ierīci. Cilnē Immax NEO atlasiet izstrādājumu. Ievadiet WiFi tīkla piekļuves datus un apstipriniet. Pēc tam izstrādājums tiks savienots pāri un pievienots lietotnei Immax NEO PRO.

IERĪCES ATIESTATĪŠANA

- Uz ilgāk par 10 sekundēm ilgi nospiediet pogu uz kontroliera. Gaismas diode strauji mirgos vai atskanēs skaņas signāls - ierīce ir atiestatīta.
- Ieslēdziet un ieslēdziet ierīci 5 reizes ar sienas slēdzi. Starp ieslēgšanas un ieslēgšanas intervālam jābūt 1-2 sekundēm. Pēc 5 ieslēgšanās gaismas diode strauji mirgo vai atskan skaņas signāls - ierīce ir atiestatīta.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

UZMANĪBU: Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Šis izstrādājums satur sīkas detaļas, kuras norīšanas gadījumā var izraisīt nosmakšanu vai traumas.
BRĪDINĀJUMS: No katra akumulatora var noplūst kaitīgas ķīmiskas vielas, kas var bojāt ādu, apģērbu vai vietu, kur akumulators tiek glabāts. Lai izvairītos no traumu riska, nepieļaujiet, lai no akumulatora izdalītās vielas nonāktu saskarē ar acīm vai ādu. Katra baterija var pārsprāgt vai pat eksplodēt, ja tā tiek pakļauta uguns vai cita veida pārmērīgai karstuma iedarbībai. Rīkojoties ar baterijām, esiet uzmanīgi. Lai samazinātu traumu risku, kas rodas, nepareizi rīkojoties ar baterijām, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Neizmantojiet dažādu zīmolu un veidu baterijas vienā ierīcē.
- Nomainot baterijas, vienmēr nomainiet visas ierīcē esošās baterijas.
- Neizmantojiet atkārtoti uzlādējamās vai atkārtoti lietojamās baterijas.
- Neļaujiet bērniem ievietot baterijas bez uzraudzības.

- Ievērojiet bateriju ražotāja norādījumus par pareizu bateriju lietošanu un iznīcināšanu.

UZMANĪBU: izstrādājums un baterijas jāiznīcina pārstrādes centrā. Neizmetiet tās kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

UZMANĪBU: Lai nodrošinātu drošu izstrādājuma lietošanu, uzstādīšanas vietā vadi jānovada atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem. Uzstādīšanu drīkst veikt tikai persona ar atbilstošu sertificētu elektronikas jomā. Uzstādīšanas laikā vai konstatējot kļūmi, strāvas vads vienmēr jāatvieno no kontaktligzdas (tieša savienojuma gadījumā jāizslēdz attiecīgais slēdzis). Nepareiza uzstādīšana var sabojāt izstrādājumu un radīt traumas.


UZMANĪBU: neizjauciet izstrādājumu, var rasties elektriskās strāvas trieciens.

UZMANĪBU: izmantojiet tikai oriģinālo strāvas adapteri, kas ir komplektācijā ar izstrādājumu. Nedarbīniet ierīci, ja barošanas vadam ir bojājumu pazīmes. UZMANĪBU: Ievērojiet pievienotās rokasgrāmatas norādījumus.

UZTURĒŠANA

Aizsargājiet ierīci no piesāpuma un netīrumiem. Noslaukiet ierīci ar mitru drānu, neizmantojiet rupjus vai rupjus materiālus. NEIZMANTOJĒT šķīdinātājus vai citus agresīvus tīrīšanas līdzekļus vai ķīmikālijas.

Šim produktam ir izdota atbilstības deklarācija. Sīkāka informācija atrodama www.immax.eu

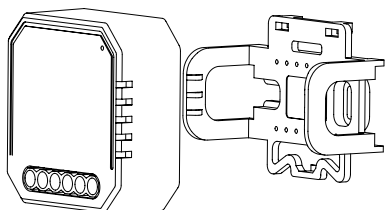

VARTOTOJO VADOVAS

Gamintojas ir importuotojas:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, ES | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Sukurta Čekijoje,
pagaminta Kinijoje



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:


Protokolas: Protokolas: WiFi
Dažnis: 2400MHz~2483.5MHz
Didžiausia RF išėjimo galia: Wifi: 20 dBm
Tinklo budėjimo režimo galia (Pnet): 0.4W
Maitinimo galia: (Pnet): 0.5 % (P5) (pvz: Kintamosios srovės 120-240 50Hz/60Hz maitinimo šaltinis
Didžiausia srovė: 2x 5A
Apkrovos diapazonas: 2x 1150W / 2x 150W LED apšvietimui
Terminis saugiklis, apsauga nuo perkaitimo: Taip
Srovės saugiklis, apsauga nuo viršįtampių ir perkrovų: Taip
Ryšio protokolas: WiFi, Tuya palaikymas.
Belaidžio ryšio diapazonas: 30 m tiesioginis matomumas, 10 m užstatytoje teritorijoje
Darbinė temperatūra: nuo -10 °C iki 40 °C
Darbinė drėgmė: nuo 20 % iki 80 %
Dydis: 46 x 46 x 18 mm (be laikiklio)
Apsaugos laipsnis: IP20

DĖMESIO DĖMESIO APIE SAUGUMĄ

Rekomendacijų nesilaikymas gali būti pavojingas arba sukelti teisės aktų pažeidimą.
Gamintojas, importuotojas, platintojas ir (arba) pardavėjas neatsako už jokių nuostolių ar žalą, atsiradusią dėl šiamo vadovo pateiktų nurodymų nesilaikymo.


1. Elektros smūgio pavojus. Montuojant reikia išjungti pagrindinį grandinės jungiklį arba saugiklį.
2. Įrangą gali montuoti tik licencijuotas elektrikas.
3. Įrangą statykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
4. Įrangą turi būti pastatyta atokiau nuo vandens, per didelės drėgmės ar karščio.
5. Nemonuokite įrenginio šalia stipraus elektromagnetinio spinduliavimo šaltinio. Gali atsirasti trikdžių ir gedimų.
6. Nebandykite taisyti, modifikuoti ar išardyti įrangos. Gali įvykti elektros smūgis ir dėl to gali būti padaryta žala įrangai ir turtui.

MONTAVIMO IR LAIDŲ SCHEMA:

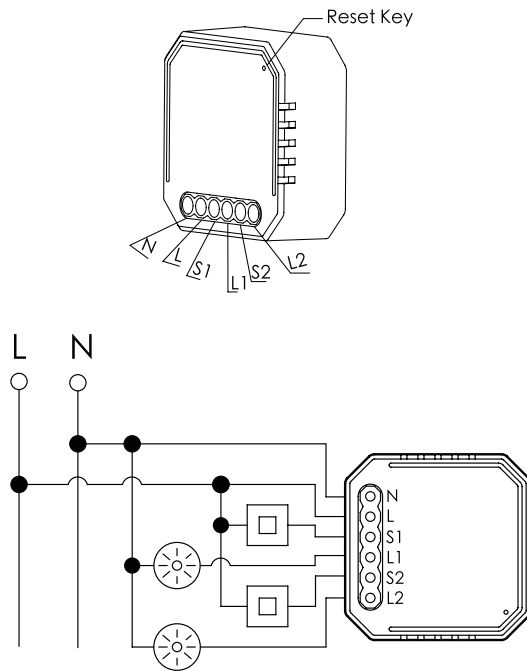

- Prieš montavimą išjunkite maitinimo šaltinį
- Prijunkite laidus pagal schemą
- Įstatykite modulį atgal į laidų dėžutę
- Įjunkite maitinimo šaltinį ir toliau montuokite įrenginį Immax NEO PRO

VALDYKITE SAVO NAMUS IŠ VISUR:

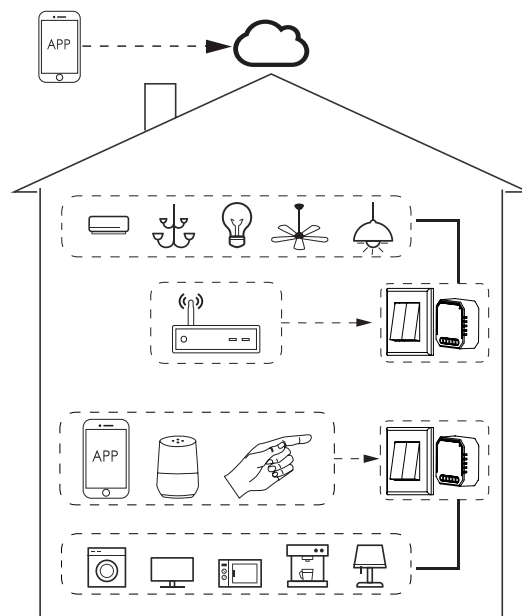

ATSIISIŲSTI IMMAX NEO PRO IR UŽSIREGISTRUOTI

Nuskaitykite QR kodą ir atsiųskite programėlę "Immax NEO PRO".



- Arba "App Store" arba "Google Play" ieškokite ir įsidiekite "Immax NEO PRO" programėlę.
- Paleiskite "Immax NEO PRO" programą ir bakstelėkite "Registruotis", kad sukurtumėte savo paskyrą.
- Baigę registraciją, prisijunkite prie savo paskyros.

GAMINIO SUSIJIMAS SU PROGRAMA

Pasirengimas: įjunkite "Immax NEO" gaminį ir atidarykite "Immax NEO PRO" programėlę.
Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie to paties "WiFi" tinklo, prie kurio bus prijungtas gaminys arba prie kurio prijungtas "Immax NEO PRO" išmanusis šiužas.

"Bluetooth" papildymo parinktis

Įjunkite prietaiso poravimo režimą (iš naujo nustatykite prietaisą pagal instrukciją). Jei mobiliajame įrenginyje nėra jungta "Bluetooth" funkcija, būsite paraginti ją įjungti. Įjungus "Bluetooth", mobilusis įrenginys automatiškai suras gaminį. Programėlėje pasirodys langas, informuojantis, kad rastas naujas prietaisas. Spustelėkite mygtuką "Contin-ue" (tęsti) ir tada mygtuką "+". Įveskite "WiFi" tinklo prieigos duomenis ir patvirtinkite. Tada gaminys bus suporuotas ir pridėtas prie "Immax NEO PRO" programėlės.

Galimybė pridėti nenaudojant "Bluetooth"

Įjunkite prietaisą į susiejimo režimą (iš naujo nustatykite prietaisą pagal instrukciją). Programoje "Immax NEO PRO" spustelėkite skirtuką Kambarys ir tada mygtuką "+", kad pridėtumėte įrenginį. Skirtuke "Immax NEO" pasirinkite gaminį. Įveskite "WiFi" tinklo prieigos duomenis ir patvirtinkite. Tada gaminys bus suporuotas ir pridėtas prie programos "Immax NEO PRO".

IŠ NAUJO NUSTATYTI PRIETAISĄ

- Ilgiau nei 10 sekundžių paspauskite valdiklio mygtuką. Šviesos diodas pradės greitai mirksėti arba pasigirs garsinis signalas - prietaisas iš naujo nustatytas.
- Išjunkite ir įjunkite prietaisą 5 kartus sieniniu jungikliu. Intervalas tarp išjungimo ir įjungimo turi būti 1-2 sekundės. Po 5 įjungimų šviesos diodas greitai mirksės arba pasigirs garsinis signalas - prietaisas iš naujo nustatytas.

SAUGOS INFORMACIJA

DĖMESIO: laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Šiame gaminyje yra mažų dalių, kurias prarijus galima uždusti arba susižeisti.

ĮSPĖJIMAS: Iš kiekvieno akumuliatoriaus gali išsiskirti kenksmingų cheminių medžiagų, kurios gali pažeisti odą, drabužius arba vietą, kurioje laikomas akumuliatorius. Kad išvengtumėte susižalojimo rizikos, neieškite, kad kokia nors medžiaga iš akumuliatoriaus patektų į akis ar ant odos. Kiekvienas akumuliatorius gali sprogti ar net sprogti, jei jį veikia ugnis ar kitoks per didelis karštis. Būkite atsargūs elgdami su akumuliatoriais. Kad sumažintumėte riziką susižeisti netinkamai elgiantis su akumuliatoriais, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių:

- tame pačiame prietaise nenaudokite skirtingų markių ir tipų baterijų.
- keisdami baterijas, visada pakeiskite visas įrenginyje esančias baterijas
- Nenaudokite įkraunamų arba daugkartinio naudojimo baterijų.
- Neieškite vaikams įdėti baterijų be priežiūros.
- Laikykites baterijų gamintojo nurodymų dėl tinkamo baterijų tvarkymo ir šalinimo.

ĮSPĖJIMAS: gaminį ir baterijas reikia išmesti perdirbimo centre. Neišmeskite jų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

DĖMESIO: Siekiant užtikrinti saugų gaminio naudojimą, montavimo vietoje laidai turi būti atvesti pagal galiojančias taisykles. Montavimo darbus turi atlikti tik asmuo, turintis atitinkamą sertifikata elektronikos srityje. Įrengimo metu arba aptikus gedimą, maitinimo laidas visada turi būti atjungtas nuo lizdo (tiesioginio prijungimo atveju turi būti išjungtas atitinkamas automatinis jungiklis). Netinkamas montavimas gali sugadinti gaminį ir sukelti sužalojimų.


DĖMESIO: neišardykite gaminio, gali iškilti elektros smūgis.

ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik originalų su gaminiu pateiktą maitinimo adapterį. Nenaudokite prietaiso, jei maitinimo laidas turi pažeidimo požymių. ĮSPĖJIMAS: Vadovaukitės pridėta vadove pateiktomis instrukcijomis.

PIEŽIŪRA

Apsaugokite prietaisą nuo užteršimo ir sutepimo. Nuvalykite prietaisą minkšta šluoste, nenaudokite šiurkščių ar grubių medžiagų.
NENAUDOKITE tirpiklių ar kitų agresyvių valiklių ar cheminių medžiagų.

Šiam gaminiui išduota atitiktis deklaracija. Daugiau informacijos galima rasti adresu www.immax.eu

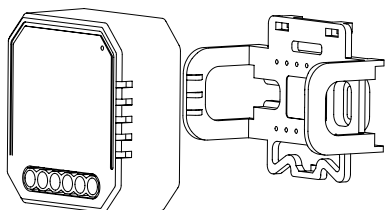

MANUAL DO UTILIZADOR

Fabricante e importador:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Concebido na República Checa, Fabricado na China.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:


Protocolo: WiFi
Frequência: 2400MHz~2483.5MHz
Potência máxima de saída RF: Wifi: 20 dBm
Potência de rede em espera (Pnet): 0.4W
Alimentação: AC 120 - 240 50Hz/60Hz
Corrente máxima: 2x 5A
Gama de cargas: 2x 1150W / 2x 150W para iluminação LED
Fusível térmico, protecção contra sobreaquecimento: Sim
Fusível de corrente, protecção contra sobretensão e sobrecarga: Sim
Protocolo de comunicação: WiFi, suporte Tuya.
Alcance sem fios: 30 m de visibilidade directa, 10 m em área construída
Temperatura de funcionamento: -10°C a 40°C
Humidade de funcionamento: 20% a 80%
Tamanho: 46 x 46 x 18 mm (sem suporte)
Grau de protecção: IP20

AVISO DE SEGURANÇA

O não cumprimento das recomendações pode ser perigoso ou causar uma violação da lei. O fabricante, importador, distribuidor e/ou revendedor não será responsável por quaisquer perdas ou danos resultantes do incumprimento das instruções contidas neste manual.


1. Risco de choque eléctrico. O disjuntor principal ou o fusível devem ser desligados durante a instalação.
2. Apenas um electricista autorizado pode instalar o equipamento.
3. Coloque o equipamento fora do alcance das crianças.
4. O equipamento deve ser colocado longe de água, humidade excessiva ou calor.
5. Não instale o dispositivo perto de uma fonte de forte radiação electromagnética. Poderão ocorrer interferências e avarias.
6. Não tente reparar, modificar ou desmontar o equipamento. Poderão ocorrer choques eléctricos e danos consequentes no equipamento e na propriedade.

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO E CABLAGEM:

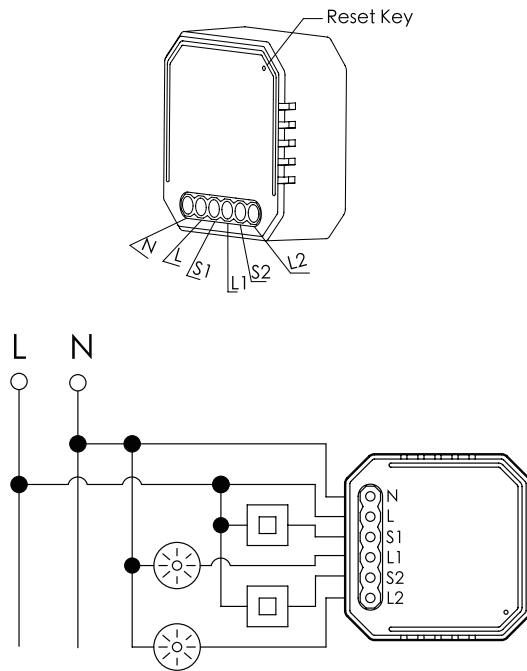

- Desligar a alimentação eléctrica antes da instalação
- Ligar os fios de acordo com o esquema
- Volte a inserir o módulo na caixa de ligações
- Ligue a fonte de alimentação e proceda à instalação do dispositivo no Immax NEO PRO

CONTROLAR A SUA CASA A PARTIR DE QUALQUER LUGAR:

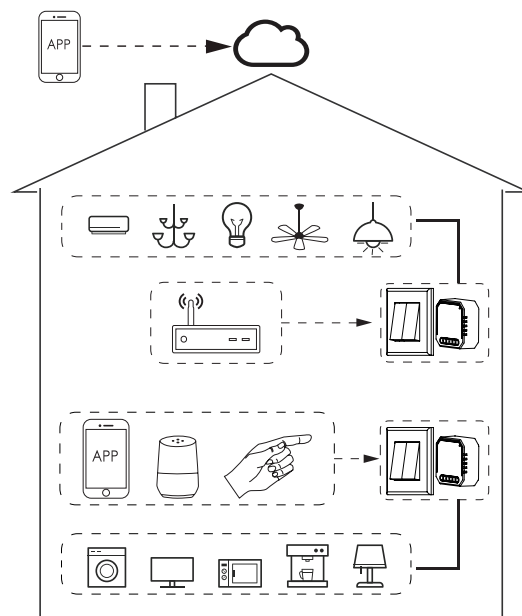

DESCARREGAR IMMAX NEO PRO E REGISTRAR-SE

Digitalize o código QR e descarregue a aplicação Immax NEO PRO.



- Ou procure e instale a aplicação Immax NEO PRO na App Store ou no Google Play.
- Inicie a aplicação Immax NEO PRO e toque em "Registar" para criar a sua própria conta.
- Depois de concluído o registo, inicie sessão com a sua conta.

EMPARELHAR O PRODUTO COM A APLICAÇÃO

Preparação: ligue o produto Immax NEO e abra a aplicação Immax NEO PRO. Certifique-se de que está ligado à mesma rede WiFi à qual o produto será ligado ou à qual o gateway inteligente Immax NEO PRO está ligado.

Opção de complemento Bluetooth

Colocar o dispositivo em modo de emparelhamento (reiniciar o dispositivo de acordo com o manual). Se não tiver o Bluetooth activado no seu dispositivo móvel, ser-lhe-á pedido que o active. Quando o Bluetooth estiver activado, o dispositivo móvel encontrará automaticamente o produto. Aparecerá uma janela na aplicação informando-o de que foi encontrado um novo dispositivo. Clique no botão "Continuar" e, em seguida, no botão "+". Introduza os dados de acesso à rede WiFi e confirme. O produto será então emparelhado e adicionado à aplicação Immax NEO PRO.

Possibilidade de adicionar sem utilizar o Bluetooth

Colocar o dispositivo em modo de emparelhamento (reiniciar o dispositivo de acordo com o manual). No Immax NEO PRO, clique no separador Sala e, em seguida, no botão "+" para adicionar o dispositivo. No separador Immax NEO, selecione o produto. Introduza os dados de acesso à rede WiFi e confirme. O produto será então emparelhado e adicionado à aplicação Immax NEO PRO.

REINICIAR O DISPOSITIVO

- Prima longamente o botão no controlador durante mais de 10 segundos. O LED piscará rapidamente ou soará um alerta sonoro - o dispositivo é reiniciado
- Desligue e ligue o dispositivo 5 vezes com o interruptor de parede. O intervalo entre desligar e ligar deve ser de 1-2 segundos. Após 5 arranques, o LED pisca rapidamente ou é emitido um alerta sonoro - o aparelho é reiniciado.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

CUIDADO: Manter fora do alcance das crianças. Este produto contém peças pequenas, que podem causar asfixia ou ferimentos se ingeridas.


AVISO: Todas as pilhas podem libertar substâncias químicas nocivas que podem danificar a pele, o vestuário ou a área onde a pilha está guardada. Para evitar o risco de ferimentos, não permita que qualquer substância da pilha entre em contacto com os olhos ou a pele. Todas as pilhas podem rebentar ou mesmo explodir se forem expostas ao fogo ou a outras formas de calor excessivo. Tenha cuidado ao manusear as pilhas. Para reduzir o risco de ferimentos devido ao manuseamento incorrecto das pilhas, tome as seguintes precauções:

- Não utilize marcas e tipos de pilhas diferentes no mesmo aparelho
- Quando substituir as pilhas, substitua sempre todas as pilhas do aparelho
- Não utilize pilhas recarregáveis ou reutilizáveis.
- Não permita que crianças coloquem pilhas sem supervisão.
- Siga as instruções do fabricante da pilha para o manuseamento e eliminação correctos da mesma. **CUIDADO:** O produto e as pilhas devem ser eliminados num centro de reciclagem. Não os elimine juntamente com o lixo doméstico normal.
- CUIDADO:** Para garantir a utilização segura do produto, os fios devem ser colocados no local de instalação de acordo com os regulamentos em vigor. A instalação só deve ser efectuada por uma pessoa com a certificação adequada no domínio da electrónica. Durante a instalação ou quando é detectada uma avaria, o cabo de alimentação deve ser sempre desligado da tomada (no caso de ligação directa, o respectivo disjuntor deve ser desligado). Uma instalação incorrecta pode danificar o produto e provocar ferimentos.
- CUIDADO:** Não desmonte o produto, pois podem ocorrer choques eléctricos.
- CUIDADO:** Utilize apenas o adaptador de corrente original fornecido com o produto. Não utilize o dispositivo se o cabo de alimentação apresentar sinais de danos. **CUIDADO:** Siga as instruções do manual fornecido.

MANUTENÇÃO

Proteger o aparelho contra a contaminação e a sujidade. Limpar o aparelho com um pano macio, não utilizar materiais ásperos ou grosseiros.
NÃO UTILIZAR solventes ou outros produtos de limpeza ou químicos agressivos.

Foi emitida uma Declaração de Conformidade para este produto. Mais informações podem ser encontradas em www.immax.eu

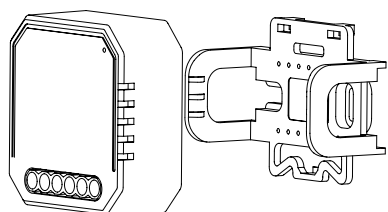


UPORABNIŠKI PRAVILNIK

Proizvajalec in uvoznik:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Oblikovano na
Češkem, izdelano na Kitajskem




VGRADNJA IN SCHEMA OŽIČENJA:

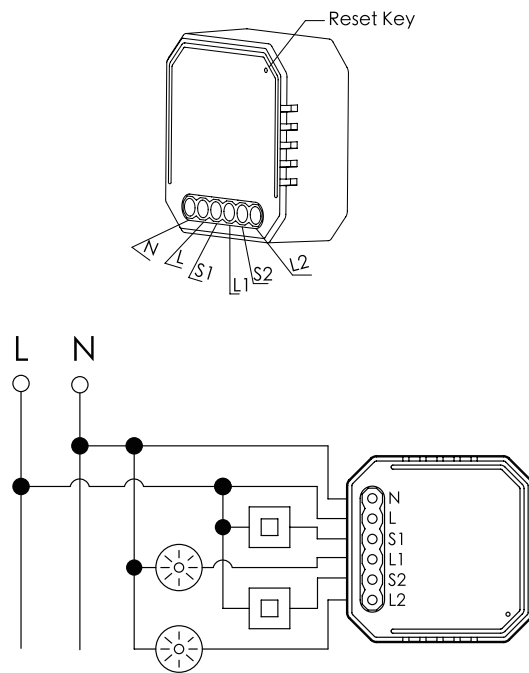

- Pred namestitvijo izklopite napajanje
- Žice povežite v skladu s shemo
- Vstavite modul nazaj v ožičeno škatlo
- Vključite napajanje in nadaljujte z namestitvijo naprave v Immax NEO PRO

KONTROLIRAJTE SVOJ DOM OD KJEKOLI:

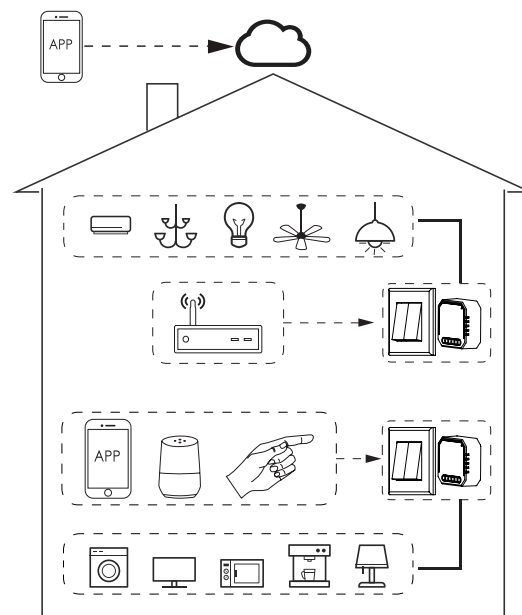

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

Protokol: Protokol: WiFi
Frekvenca: 2400 MHz ~ 2483.5 MHz
Največja izhodna moč RF: 242462400: Wifi: 20 dBm
Mrežna moč v stanju pripravljenosti (Pnet): 0.4W
Napajanje: AC 120 - 240 50Hz/60Hz
Največji tok: 2x 5A
Obseg obremenitve: 2x 1150W / 2x 150W za osvetlitev LED
Toplotna varovalka, zaščita pred pregrevanjem: Da
Tokovna varovalka, prenapetostna zaščita in zaščita pred preobremenitvijo: Da
Komunikacijski protokol: Komunikacijski protokol: WiFi, podpora Tuya.
Brezžični domet: 30 m neposredne vidljivosti, 10 m na pozidanem območju
Delovna temperatura: od -10 °C do 40 °C
Delovna vlažnost: od 20 % do 80 %
Velikost: 46 x 46 x 18 mm (brez nosilca)
Stopnja zaščite: IP20

VARNOSTNO OPOZORILO

Neupoštevanje priporočil je lahko nevarno ali povzroči kršitev zakona. Proizvajalec, uvoznik, distributer in/ali prodajalec ne odgovarjajo za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil v tem priročniku.

1. Nevarnost električnega udara. Glavni odklopnik ali varovalka morata biti med namestitvijo izključena.
2. Opremo lahko namesti le pooblaščen električar.
3. Opremo postavite na mesto, ki je nedosegljivo otrokom.
4. Oprema mora biti nameščena stran od vode, prekomerne vlage ali vročine.
5. Naprave ne nameščajte v bližini vira močnega elektromagnetnega sevanja. Lahko pride do motenj in nepravilnega delovanja.
6. Naprave ne poskušajte popravljati, spreminjati ali razstavljati. Lahko pride do električnega udara in posledične škode na opremi in premoženju.

PRENESITE IMMAX NEO PRO IN SE REGISTRIRAJTE

Skenirajte kodo QR in prenesite aplikacijo Immax NEO PRO.



Aplikacijo Immax NEO PRO lahko poiščete in namestite v trgovini App Store ali Google Play.
- Zagon aplikacije Immax NEO PRO in tapnite "Registracija", da ustvarite svoj račun.
- Ko končate z registracijo, se prijavite s svojim računom.

POVEZOVANJE IZDELKA Z APLIKACIJO

Priprava: vklopite izdelek Immax NEO in odprite aplikacijo Immax NEO PRO. Prepričajte se, da ste povezani z istim omrežjem WiFi, s katerim bo povezan izdelek ali s katerim je povezan pametni prehod Immax NEO PRO.

Dodatna možnost Bluetooth

Napravo prestavite v način seznanjanja (ponastavite napravo v skladu s priročnikom). Če v mobilni napravi nimate omogočenega vmesnika Bluetooth, boste pozvani, da ga omogočite. Ko je funkcija Bluetooth vklopljena, bo mobilna naprava samodejno iskala izdelek. V aplikaciji se bo prikazalo okno, ki vas bo obvestilo, da je bila najdena nova naprava. Kliknite gumb "Nadaljuj" in nato gumb "+". Vnesite podatke za dostop do omrežja WiFi in jih potrdite. Izdelek bo nato seznanjen in dodan v aplikacijo Immax NEO PRO.

Možnost dodajanja brez uporabe povezave Bluetooth

Napravo prestavite v način seznanjanja (ponastavite napravo v skladu s priročnikom). V aplikaciji Immax NEO PRO kliknite zavihek Soba in nato gumb "+", da dodate napravo. V zavihku Immax NEO izberite izdelek. Vnesite podatke za dostop do omrežja WiFi in jih potrdite. Izdelek bo nato seznanjen in dodan v aplikacijo Immax NEO PRO.

PONASTAVITEV NAPRAVE

- Dolgo pritisnite gumb na krmilniku za več kot 10 sekund. Svetlobna dioda bo hitro utripala ali pa se bo oglasil zvočni signal - naprava je ponastavljena
- S stenskim stikalom petkrat izklopite in vklopite napravo. Interval med izklopom in vklopom mora biti 1-2 sekundi. Po petih vklopih bo dioda LED hitro utripala ali se bo oglasil zvočni signal - naprava je ponastavljena.


VARNOSTNE INFORMACIJE

OPOZORILO: Hranite zunaj dosega otrok. Ta izdelek vsebuje majhne dele, ki lahko ob zaužitju povzročijo zadušitev ali poškodbe.
OPOZORILO: Iz vsake baterije lahko iztečejo škodljive kemikalije, ki lahko poškodujejo kožo, oblačila ali območje, kjer je baterija shranjena. Da bi se izognili tveganju poškodb, ne dovolite, da katera koli snov iz baterije pride v stik z očmi ali kožo. Vsaka baterija lahko poči ali celo eksplodira, če je izpostavljena ognju ali drugim oblikam prekomerne toplote. Pri ravnanju z baterijami bodite previdni. Da bi zmanjšali nevarnost poškodb zaradi nepravilnega ravnanja z baterijami, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:
- V isti napravi ne uporabljajte baterij različnih blagovnih znamk in vrst.
- pri zamenjavi baterij vedno zamenjajte vse baterije v napravi
- Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje ali večkratno uporabo.
- Otrokom ne dovolite vstavljanja baterij brez nadzora.
- Upoštevajte navodila proizvajalca baterij za pravilno ravnanje z baterijami in njihovo odstranjevanje. OPOZORILO: Izdelek in baterije je treba odvreči v centru za recikliranje. Ne odlagajte jih med običajne gospodinjne odpadke.
OPOZORILO: Za varno uporabo izdelka je treba na mestu namestitve napeljati žice v skladu z veljavnimi predpisi. Namestitev lahko opravi le oseba z ustreznim certifikatom s področja elektronike. Med namestitvijo ali ob zaznavi napake je treba napajalni kabel vedno odklopiti iz vtičnice (v primeru neposredne povezave je treba izklopiti ustrezen odklopnik). Nepravilna namestitev lahko poškoduje izdelek in povzroči poškodbe.
OPOZORILO: Izdelka ne razstavljajte, saj lahko pride do električnega udara.
POZOR: Uporabljajte samo originalni napajalnik, ki je priložen izdelku. Naprave ne uporabljajte, če napajalni kabel kaže znake poškodb. POZOR: Upoštevajte navodila v priloženem priročniku.

VZDRŽEVANJE

Napravo zaščitite pred onesnaženjem in umazanijo. Napravo obrišite z mehko krpo, ne uporabljajte grobih ali grobih materialov.
NE UPORABLJAJTE topil ali drugih agresivnih čistil ali kemikalij.

Za ta izdelek je bila izdana izjava o skladnosti. Več informacij je na voljo na spletni strani www.immax.eu

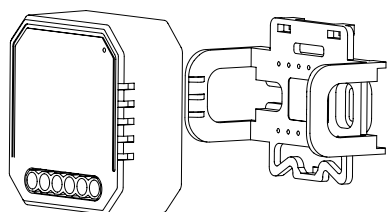

MANUAL DEL USUARIO

Fabricante e importador:
IMMAX, Pohodí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz
www.immaxneo.com Diseñado en la República Checa, Fabricado en China.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:


Protocolo: WiFi
Frecuencia: 2400MHz~2483.5MHz
Potencia máxima de salida RF: Wifi: 20 dBm
Potencia de red en espera (Pnet): 0.4W
Alimentación: CA 120 - 240 50Hz/60Hz
Corriente máxima: 2x 5A
Rango de carga: 2x 1150W / 2x 150W para iluminación LED
Fusible térmico, protección contra sobrecalentamiento: SI
Fusible de corriente, protección contra sobretensión y sobrecarga: SI
Protocolo de comunicación: WiFi, compatible con Tuya.
Alcance inalámbrico: 30 m visibilidad directa, 10 m en zona urbanizada
Temperatura de funcionamiento: de -10°C a 40°C
Humedad de funcionamiento: 20% a 80%
Tamaño: 46 x 46 x 18 mm (sin soporte)
Grado de protección: IP20

AVISO DE SEGURIDAD

No seguir las recomendaciones puede ser peligroso o causar una violación de la ley. El fabricante, importador, distribuidor y/o concesionario no será responsable de ninguna pérdida o daño resultante del incumplimiento de las instrucciones de este manual.


1. Riesgo de descarga eléctrica. El disyuntor o fusible principal debe estar desconectado durante la instalación.
2. Sólo un electricista autorizado puede instalar el equipo.
3. Coloque el equipo fuera del alcance de los niños.
4. El equipo debe ubicarse lejos del agua, la humedad excesiva o el calor.
5. No instale el aparato cerca de una fuente de radiación electromagnética intensa. Podrían producirse interferencias y fallos de funcionamiento.
6. No intente reparar, modificar o desmontar el equipo. Podrían producirse descargas eléctricas y los consiguientes daños al equipo y a la propiedad.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN Y CABLEADO:

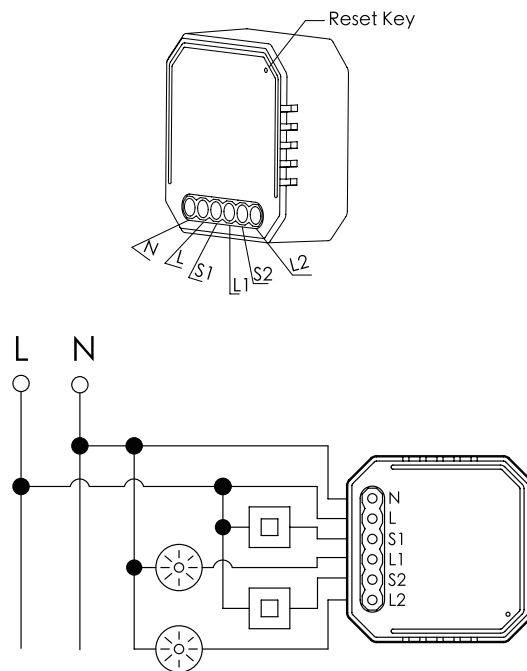

- Desconecte la fuente de alimentación antes de la instalación
- Conecte los cables según el esquema
- Vuelva a insertar el módulo en la caja de cableado
- Encienda la fuente de alimentación y proceda a instalar el dispositivo en Immax NEO PRO

CONTROLE SU CASA DESDE CUALQUIER LUGAR:

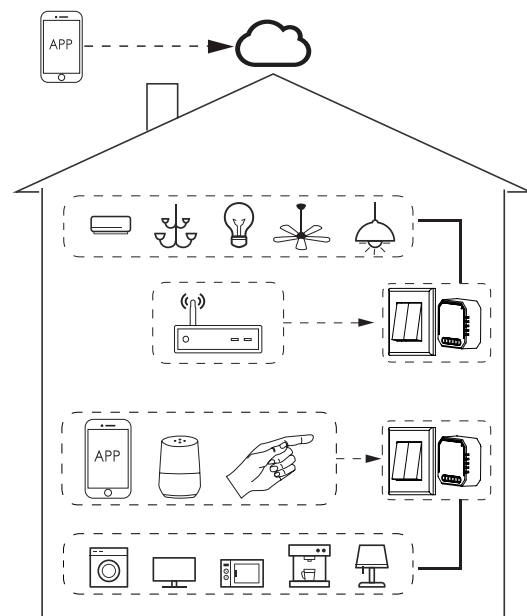

DESCARGA IMMAX NEO PRO Y REGÍSTRATE

Escanee el código QR y descargue la aplicación Immax NEO PRO.



- Busca e instala la aplicación Immax NEO PRO en App Store o Google Play.
- Inicie la aplicación Immax NEO PRO y pulse "Registrarse" para crear su propia cuenta.
- Una vez que haya completado el registro, inicie sesión con su cuenta.

EMPAREJAR EL PRODUCTO A LA APLICACIÓN

Preparación: enciende el producto Immax NEO y abre la aplicación Immax NEO PRO. Asegúrate de que estás conectado a la misma red WiFi a la que se conectará el producto o a la que está conectada la puerta de enlace inteligente Immax NEO PRO.

Opción de complemento Bluetooth

Ponga el dispositivo en modo de emparejamiento (reinicie el dispositivo según el manual). Si no tiene Bluetooth activado en su dispositivo móvil, se le pedirá que lo active. Una vez activado el Bluetooth, el dispositivo móvil encontrará automáticamente el producto. Aparecerá una ventana en la aplicación informándole de que se ha encontrado un nuevo dispositivo. Pulse el botón "Continuar" y después el botón "+". Introduzca los datos de acceso a la red WiFi y confirme. El producto será emparejado y añadido a la aplicación Immax NEO PRO.

Posibilidad de añadir sin usar Bluetooth

Pon el dispositivo en modo emparejamiento (reinicia el dispositivo según el manual). En Immax NEO PRO, haga clic en la pestaña Habitación y luego en el botón "+" para añadir el dispositivo. En la pestaña Immax NEO, seleccione el producto. Introduzca los datos de acceso a la red WiFi y confirme. El producto se emparejará y se añadirá a la aplicación Immax NEO PRO.

REINICIAR EL DISPOSITIVO

- Pulse prolongadamente el botón del mando durante más de 10 segundos. El LED parpadeará rápidamente o sonará una alerta acústica: el dispositivo se ha reseteado
- Apague y encienda el dispositivo 5 veces con el interruptor de pared. El intervalo entre el apagado y el encendido debe ser de 1-2 segundos. Después de 5 encendidos, el LED parpadeará rápidamente o sonará un aviso acústico: el aparato se reinicia.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar asfixia o lesiones en caso de ingestión.


ADVERTENCIA: Todas las baterías tienen el potencial de liberar sustancias químicas nocivas que pueden dañar la piel, la ropa o la zona donde se almacena la batería. Para evitar el riesgo de lesiones, no permita que ninguna sustancia de la batería entre en contacto con los ojos o la piel. Todas las baterías pueden estallar o incluso explotar si se exponen al fuego o a otras formas de calor excesivo. Tenga cuidado al manipular las baterías. Para reducir el riesgo de lesiones por una manipulación incorrecta de las baterías, tome las siguientes precauciones:

- No utilice pilas de diferentes marcas y tipos en el mismo aparato.
- Cuando cambie las pilas, cambie siempre todas las pilas del aparato.
- No utilice pilas recargables o reutilizables.
- No permita que los niños introduzcan las pilas sin supervisión.
- Siga las instrucciones del fabricante de las pilas para su correcta manipulación y eliminación. **PRECAUCIÓN:** El producto y las pilas deben desecharse en un centro de reciclaje. No las deseché con la basura doméstica normal.
- PRECAUCIÓN:** Para garantizar un uso seguro del producto, los cables deben llevarse al lugar de instalación de acuerdo con la normativa vigente. La instalación sólo debe ser realizada por una persona con la certificación adecuada en el campo de la electrónica. Durante la instalación o cuando se detecte un fallo, el cable de alimentación debe desconectarse siempre de la toma de corriente (en caso de conexión directa, debe desconectarse el disyuntor correspondiente). Una instalación incorrecta puede dañar el producto y causar lesiones.
- PRECAUCIÓN:** No desmonte el producto, podría producirse una descarga eléctrica.
- PRECAUCIÓN:** Utilice únicamente el adaptador de corriente original suministrado con el producto. No utilice el aparato si el cable de alimentación presenta signos de deterioro.
- PRECAUCIÓN:** Siga las instrucciones del manual adjunto.

MANTENIMIENTO

Proteja el aparato de la contaminación y la suciedad. Limpie el aparato con un paño suave, no utilice materiales ásperos o rugosos.
NO UTILICE disolventes ni otros limpiadores o productos químicos agresivos.

Se ha emitido una Declaración de Conformidad para este producto. Encontrará más información en www.immax.eu

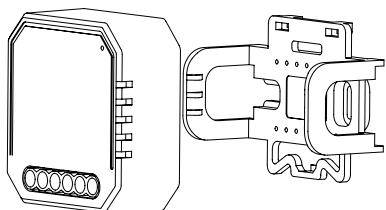

ANVÄNDARHANDBOK

Tillverkare och importör:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.eu
Designad i Tjeckien, Tillverkad i Kina



TEKNISKA SPECIFIKATIONER:


Protokoll: WiFi
Frekvens: 2400MHz~2483.5MHz
Maximal RF-utgångseffekt: WiFi: 20 dBm
Nätverkets standby-effekt (Pnet): 0.4W
Strömförsörjning: AC 120 - 240 50Hz/60Hz
Maximal ström: 2x 5A
Belastningsområde: 2x 1150W / 2x 150W för LED-belysning
Termisk säkring, överhettningsskydd: Ja
Strömsäkring, överspännings- och överbelastningskydd: Ja
Kommunikationsprotokoll: WiFi, stöd för Tuya.
Trådlös räckvidd: 30 m direkt synlighet, 10 m i bebyggt område
Drifttemperatur: -10°C till 40°C
Luftfuktighet vid drift: 20% till 80%
Storlek: 46 x 46 x 18 mm (utan fäste)
Grad av skydd: IP20

SÄKERHETSANMÄRKNING

Underlåtenhet att följa rekommendationerna kan vara farligt eller orsaka brott mot lagen. Tillverkaren, importören, distributören och/eller återförsäljaren ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som uppstår om instruktionerna i denna bruksanvisning inte följs.


1. Risk för elektrisk stöt. Huvudströmbrytaren eller säkringen måste vara fränkopplad under installationen.
2. Endast en behörig elektriker får installera utrustningen.
3. Placera utrustningen utom räckhåll för barn.
4. Utrustningen måste placeras på avstånd från vatten, överdriven fukt eller värme.
5. Installera inte enheten nära en källa med stark elektromagnetisk strålning. Störningar och fel kan uppstå.
6. Försök inte reparera, modifiera eller ta isär utrustningen. Det kan leda till elektriska stötar och foljdskador på utrustning och egendom.

INSTALLATIONS- OCH KOPPLINGSSCHEMA:

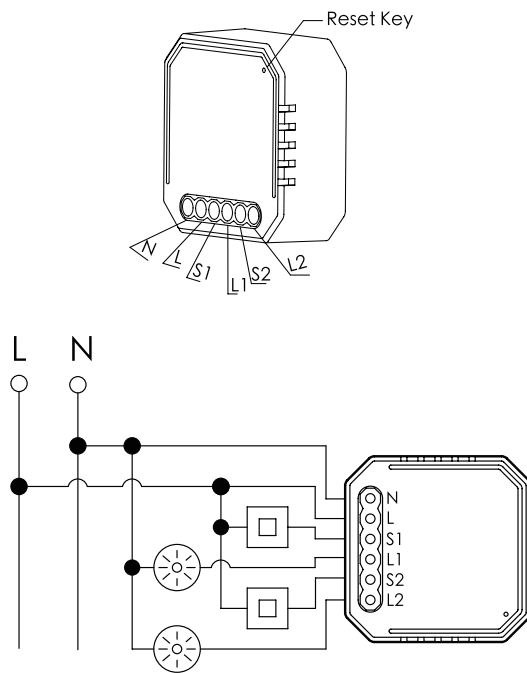

- Stäng av strömförsörjningen före installationen
- Anslut ledningarna enligt diagrammet
- Sätt tillbaka modulen i kopplingsboxen
- Slå på strömförsörjningen och fortsätt att installera enheten i Immax NEO PRO

STYR DITT HEM FRÅN VAR SOM HELST:

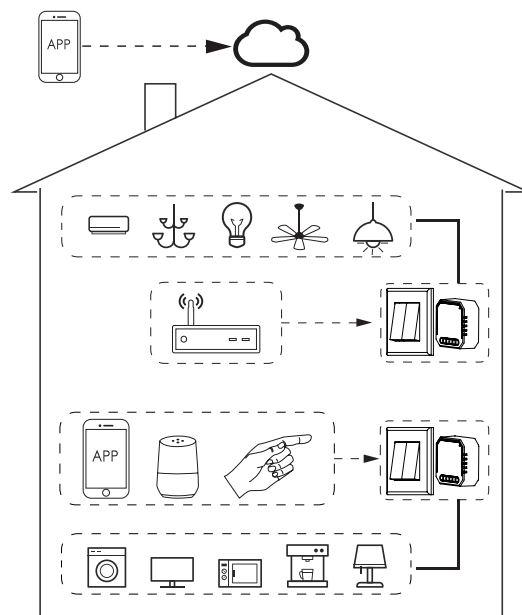

LADDA NER IMMAX NEO PRO OCH REGISTRERA DIG

Skanna QR-koden och ladda ner Immax NEO PRO-appen.



- Eller sök efter och installera appen Immax NEO PRO i App Store eller Google Play.
- Starta Immax NEO PRO-appen och tryck på "Registrera" för att skapa ditt eget konto.
 - När du har slutfört registreringen loggar du in med ditt konto.

KOPPLA IHOP PRODUKTEN MED APPLIKATIONEN

Förberedelser: slå på Immax NEO-produkten och öppna Immax NEO PRO-applikationen. Se till att du är ansluten till samma WiFi-nätverk som produkten kommer att vara ansluten till eller som Immax NEO PRO smart gateway är ansluten till.

Tilläggsalternativ för Bluetooth

Sätt enheten i paringsläge (återställ enheten enligt bruksanvisningen). Om du inte har aktiverat Bluetooth på din mobila enhet kommer du att uppmanas att aktivera det. När Bluetooth är aktiverat kommer den mobila enheten automatiskt att hitta produkten. Ett fönster visas i appen som informerar dig om att en ny enhet har hittats. Klicka på knappen "Fortsätt" och sedan på knappen "+". Ange åtkomstdata för WiFi-nätverket och bekräfta. Produkten kommer sedan att paras ihop och läggas till i Immax NEO PRO-appen.

Möjlighet att lägga till utan att använda Bluetooth

Sätt enheten i paringsläge (återställ enheten enligt bruksanvisningen). I Immax NEO PRO, klicka på fliken Rum och sedan på knappen "+" för att lägga till enheten. Välj produkten på fliken Immax NEO. Ange åtkomstdata för WiFi-nätverket och bekräfta. Produkten kommer sedan att paras ihop och läggas till i Immax NEO PRO-appen.

ÅTERSTÄLL ENHETEN

- Tryck länge på knappen på styrenheten i mer än 10 sekunder. LED-lampan blinkar snabbt eller en ljudsignal hörs - enheten är återställd
- Stäng av och slå på enheten 5 gånger med väggbrytaren. Intervallet mellan avstängning och påslagning bör vara 1-2 sekunder. Efter 5 påslagningar blinkar LED-lampan snabbt eller en ljudsignal hörs - enheten är återställd.

SÄKERHETSINFORMATION

OBSERVERA: Förvaras utom räckhåll för barn. Denna produkt innehåller små delar som kan orsaka kvävning eller skada om de sväljs.

VARNING: Alla batterier kan läcka skadliga kemikalier som kan skada hud, kläder eller det område där batteriet förvaras. För att undvika risk för skador, låt inte något ämne från batteriet komma i kontakt med ögon eller hud. Alla batterier kan spricka eller till och med explodera om de utsätts för eld eller andra former av överdriven värme. Var försiktig när du hanterar batterierna. För att minska risken för skador på grund av felaktig hantering av batterierna, vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Använd inte olika märken och typer av batterier i samma apparat
 - Byt alltid ut alla batterier i enheten när du byter batterier
 - Använd inte uppladdningsbara eller återanvändningsbara batterier.
 - Låt inte barn sätta i batterier utan uppsikt.
 - Följ batteritillverkarens anvisningar för korrekt hantering och kassering av batterier.
- OBSERVERA: Produkten och batterierna ska lämnas till en återvinningscentral. Släng dem inte tillsammans med vanligt hushållsavfall.
- OBSERVERA: För att produkten ska kunna användas på ett säkert sätt måste ledningarna dras fram till installationsplatsen enligt gällande föreskrifter. Installationen får endast utföras av en person med lämplig certifiering inom elektronikområdet. Under installationen eller när ett fel upptäcks måste nätkabeln alltid kopplas bort från uttaget (vid direktanslutning måste den relevanta kretsbrytaren stängas av). Felaktig installation kan skada produkten och orsaka personskador.
- OBSERVERA: Ta inte isär produkten, elektriska stötar kan uppstå.
- OBSERVERA: Använd endast den ursprungliga nätadaptern som medföljer produkten. Använd inte enheten om nätsladden visar tecken på skada. OBSERVERA: Följ instruktionerna i den bifogade handboken.

UNDERHÅLL

Skydda apparaten från nedsmutsning och smuts. Torka av enheten med en mjuk trasa, använd inte grova eller grova material.

ANVÄND INTE lösningsmedel eller andra aggressiva rengöringsmedel eller kemikalier.

En försäkran om överensstämmelse har utfärdats för denna produkt. Mer information finns på www.immax.eu